


Inteligentny silnik do zasłon


instrukcja

Wprowadzenie


Inteligentny silnik do zasłon umożliwia sterowanie otwieraniem, zamykaniem i zatrzymywaniem za pomocą sygnałów bezpotencjałowych i RF, komunikacji RS485 oraz napięcia sieciowego

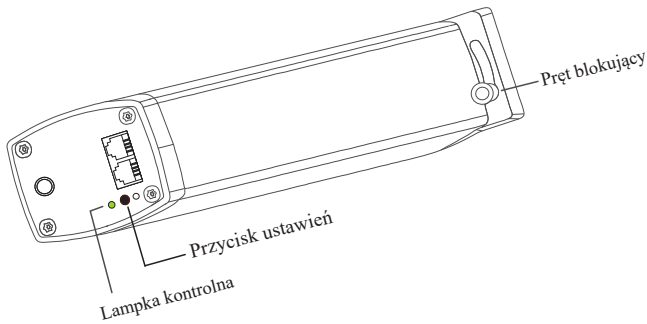

Montaż silnika

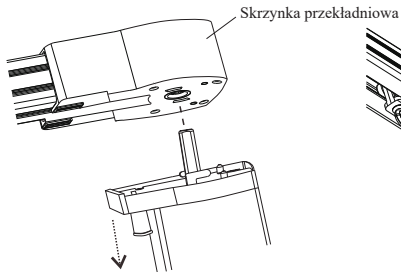

Rysunek (1)




Rysunek (2)

1. Pociągnij pręt blokujący w dół, jak na rysunku (1), odblokuj go zgodnie z rysunkiem (2), a następnie włóż silnik do odpowiedniego otworu w skrzynce przekładniowej
2. Zablokuj pręt blokujący, jak pokazano na rysunku (2), i umieść go w otworze ograniczającym, aby upewnić się, że silnik został zamontowany we właściwej pozycji




Parowanie silnika i pilota

1 Parowanie silnika

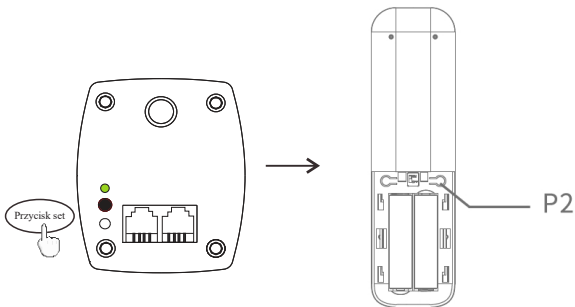



Ustawienia funkcji pilota

2 Zmiana kierunku

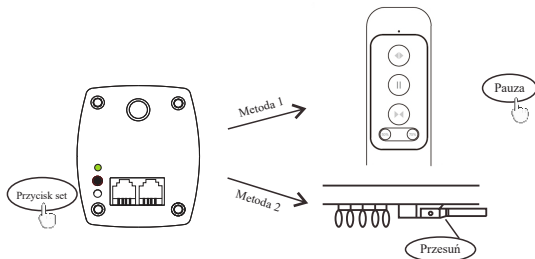


Ustawienia funkcji pilota

3 Dekodowanie/Usuwanie trasy/Przywracanie ustawień fabrycznych



Instrukcja podłączenia styków bezpotencjałowych

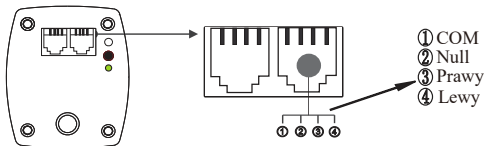


Metoda przełączania:



- Tryb(1) ① + ③ Do przodu/pauza ① + ④ Do tyłu/pauza
- Tryb(2) ① + ③ Przytrzymaj przycisk, do przodu, puść, pauza
 ① + ④ Przytrzymaj przycisk, do tyłu, puść, pauza
- Tryb(3) ① + ③ Do przodu/pauza/do tyłu
 ① + ④ Do tyłu/pauza/do przodu
- Tryb(4) ① + ③ Do przodu; ① + ④ Do tyłu; ① + ④ + ③ Pauza

Tryb fabryczny domyślnie ustawiony jest na tryb (1), powtarzanie operacji umożliwia automatyczne przełączanie trybu

Instrukcja podłączenia zasilania

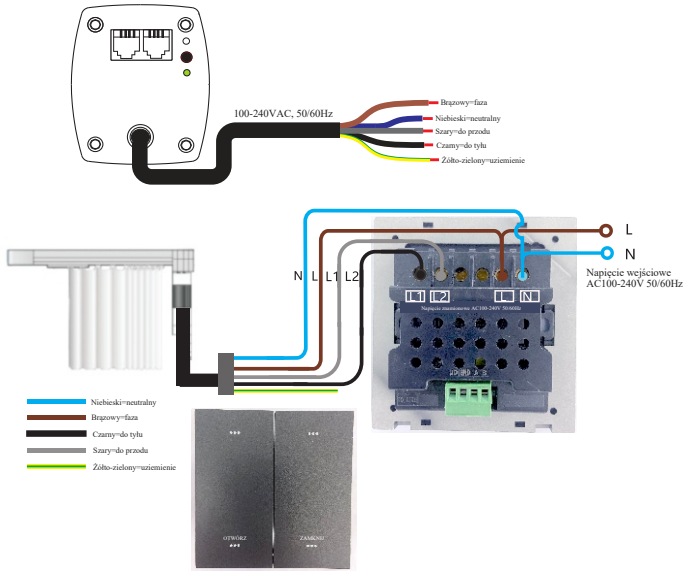

Uwagi

1. Nie moczyc ani nie myc produktu.
2. Należy trzymać produkt z dala od ognia, wysokiej temperatury oraz innych ekstremalnych warunków.

Parametry

Nazwa produktu	Inteligentny silnik do zaslon	Częstotliwość nadawania	RF, 433MHz	Poziom hałas podczas pracy	<3 5dB
Moc znamionowa	12W/30W	Maksymalne obciążenie	35Kg/60Kg	Stopień ochrony	IP41
Prąd znamionowy	0.24A/0.31A	Waga urządzenia	629g/695g	Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C
Znamionowy moment obrotowy	1.2Nm/2.0Nm	Prędkość pracy	0.14m/s	-	-
Napięcie wejściowe	100 ~ 240VAC 50/60HZ		Maksymalna odległość sterowania pilotem	35m	