
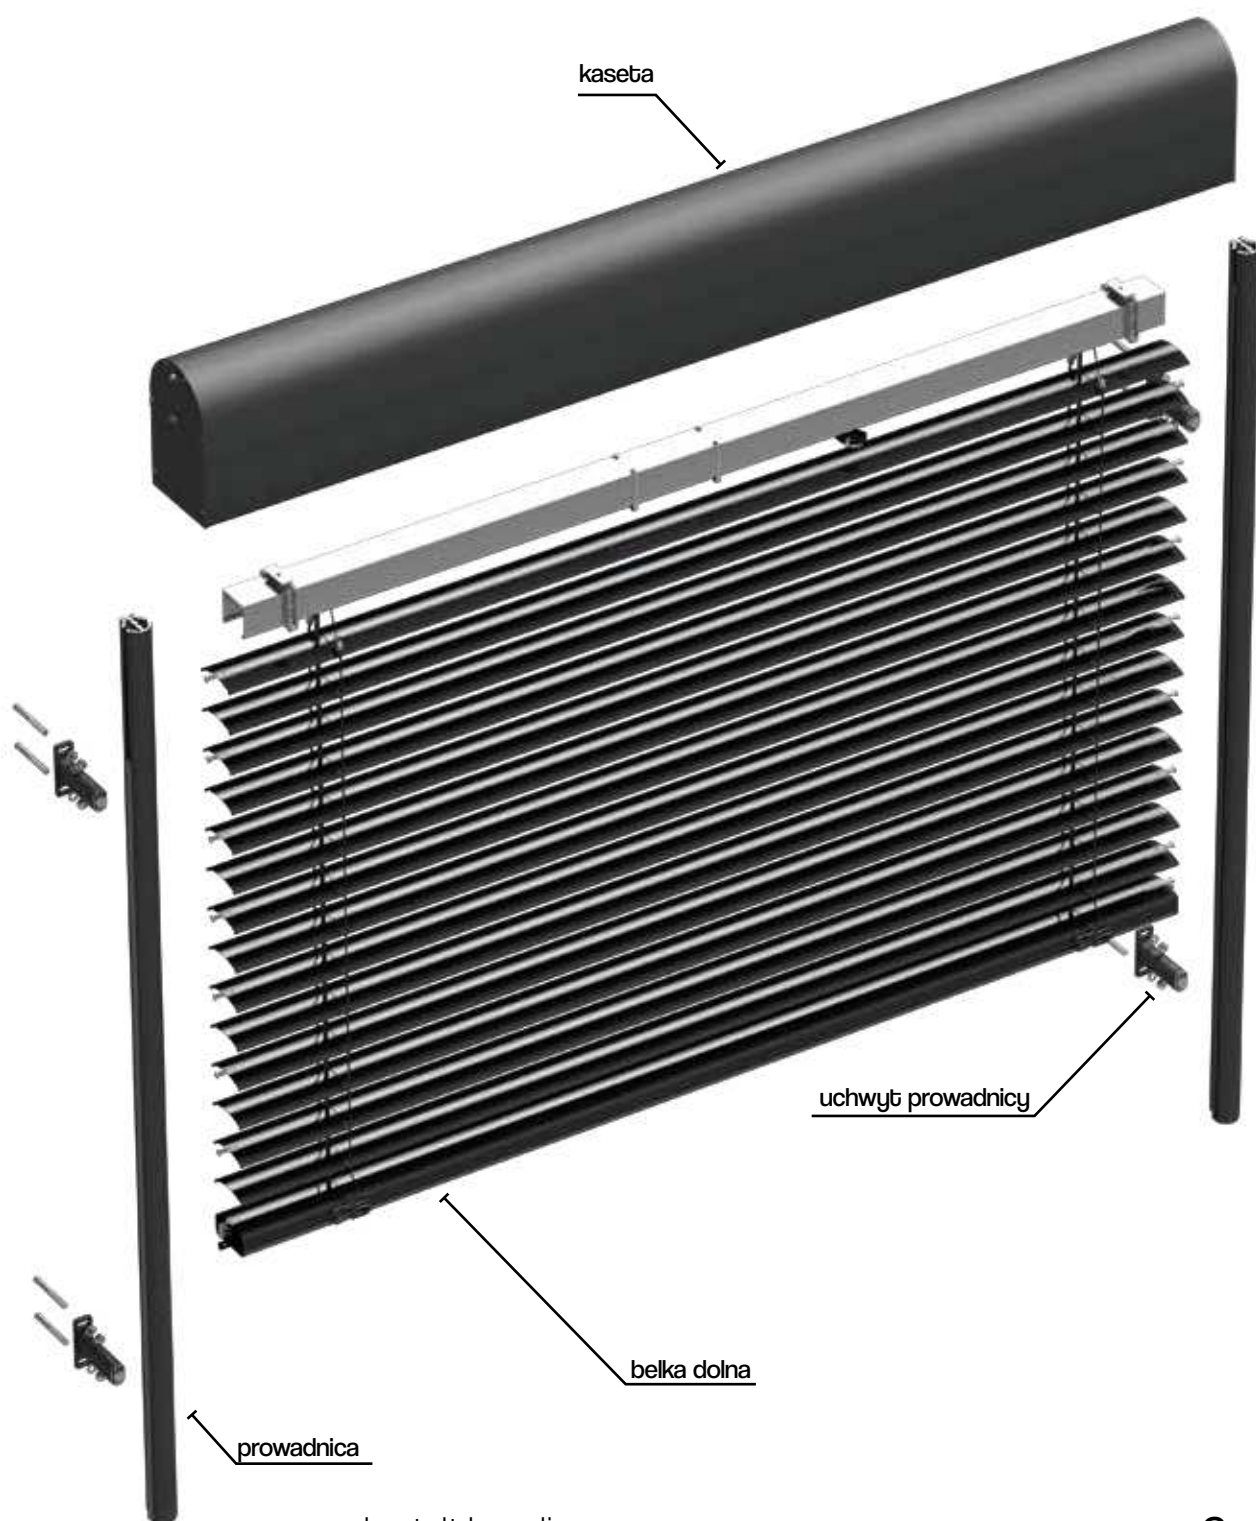


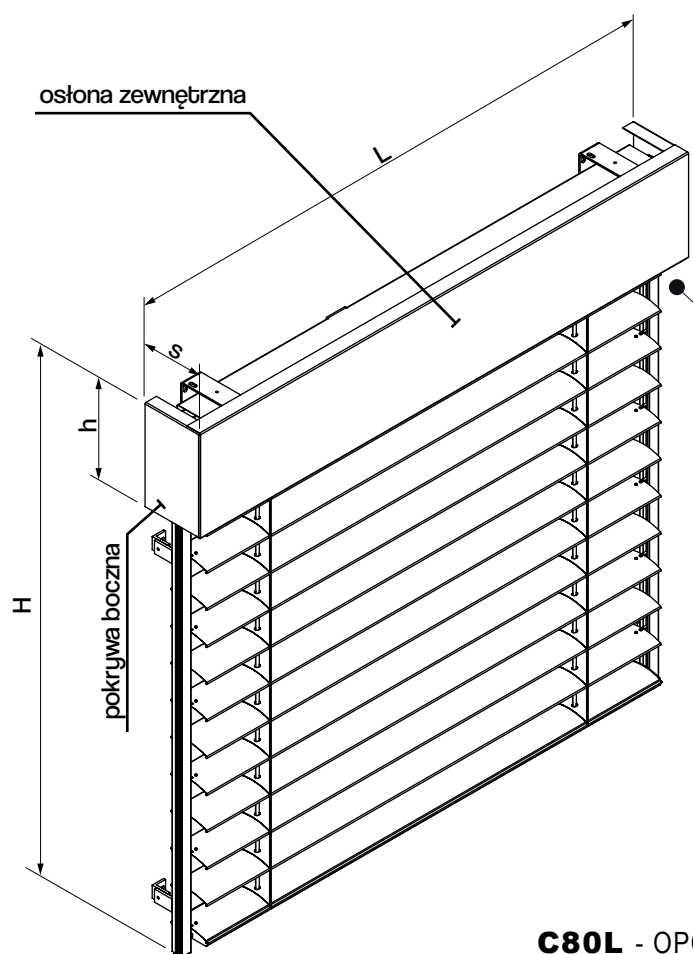

kształt lameli	C
kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
napęd ręczny	tak
maksymalna szerokość	4.5 m
maksymalna wysokość	5.0 m
zastosowanie zewnętrzne	tak
zastosowanie wewnętrzne	nie

**C80 - OPCJA Z BLACHĄ OSŁONOWĄ I PROWADNICAMI ALUMINIOWYMI**

Maksymalne wymiary:

- szerokość 4500mm


- wysokość 5000mm

L - całkowita szerokość żaluzji fasadowej


H - całkowita wysokość żaluzji fasadowej

h - całkowita wysokość osłony zewnętrznej

s - głębokość osłony zewnętrznej



Jest możliwość zestawienia komponentów z
pokrywami bocznymi, daszkiem i pokrywą tylną.

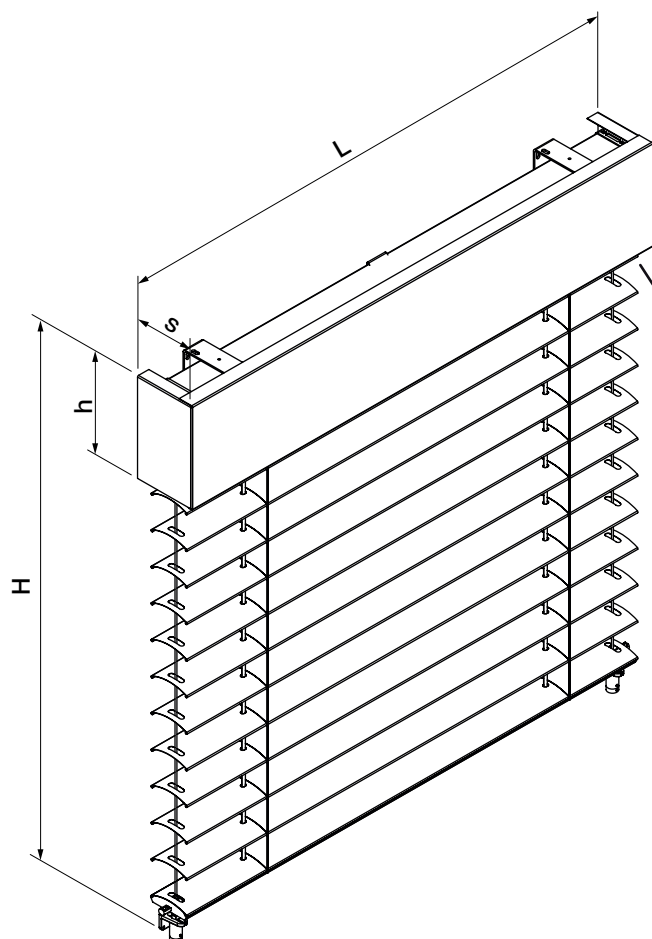C80L - OPCJA Z BLACHĄ OSŁONOWĄ I PROWADNICAMI LINKOWYMI

Maksymalne wymiary:

- szerokość 3500mm


- wysokość 4000mm

L - całkowita szerokość żaluzji fasadowej

H - całkowita wysokość żaluzji fasadowej

h - całkowita wysokość osłony zewnętrznej


s - głębokość osłony zewnętrznej



Jest możliwość zestawienia komponentów z
pokrywami bocznymi, daszkiem i pokrywą tylną.



C80 - OPCJA Z KASETĄ OWALNĄ I PROWADNICAMI OKRĄGŁYMI

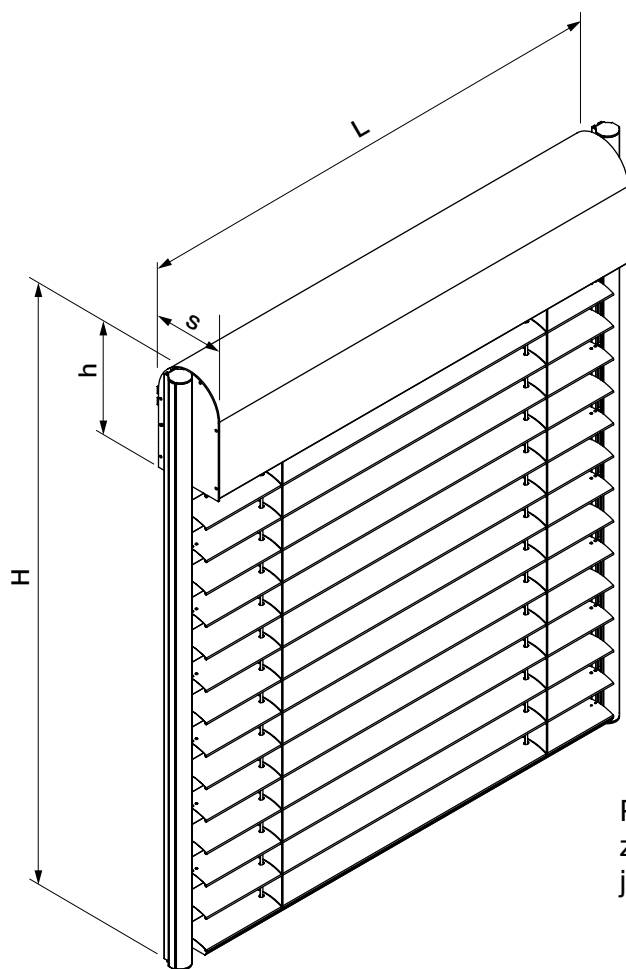

Maksymalne wymiary:

- szerokość 4500mm


- wysokość 4000mm

L - całkowita szerokość żaluzji fasadowej

H - całkowita wysokość żaluzji fasadowej


h - całkowita wysokość osłony zewnętrznej

s - głębokość osłony zewnętrznej



Prowadnice mogą być montowane zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz kasety owalnej, uzależnione jest to od rodzaju montażu lub wymogów kontrahenta.

C80 - OPCJA Z KASETĄ CUBE I PROWADNICAMI PROSTOKĄTNYMI

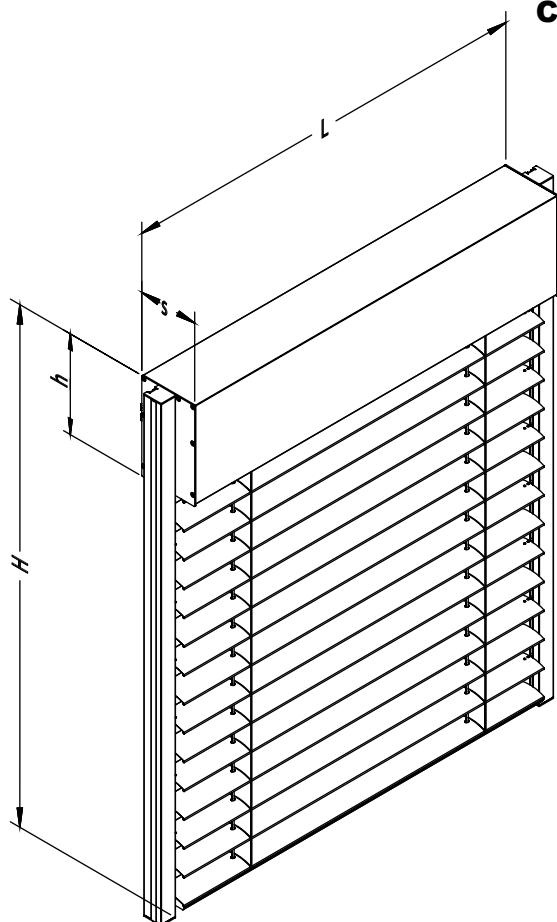

Maksymalne wymiary:

- szerokość 4500mm


- wysokość 5000mm

L - całkowita szerokość żaluzji fasadowej

H - całkowita wysokość żaluzji fasadowej

h - całkowita wysokość osłony zewnętrznej

s - głębokość osłony zewnętrznej



Prowadnice mogą być montowane zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz kasety owalnej, uzależnione jest to od rodzaju montażu lub wymogów kontrahenta.





MONTAŻ GRUPOWY TYP A - C80 W KASECIE OWALNEJ I CUBE Z PROWADNICAMI DO WEWNĄTRZ

UWAGA!

Maksymalna długość kasety w jednym kawałku 3m (mocowanie kasety tylko na prowadnicach). W przypadku dodatkowego mocowania kasety, maksymalna szerokość kasety 6m.

Pokrywa boczna bez szczeliny stosowana przy montażu prowadnic do wewnątrz.

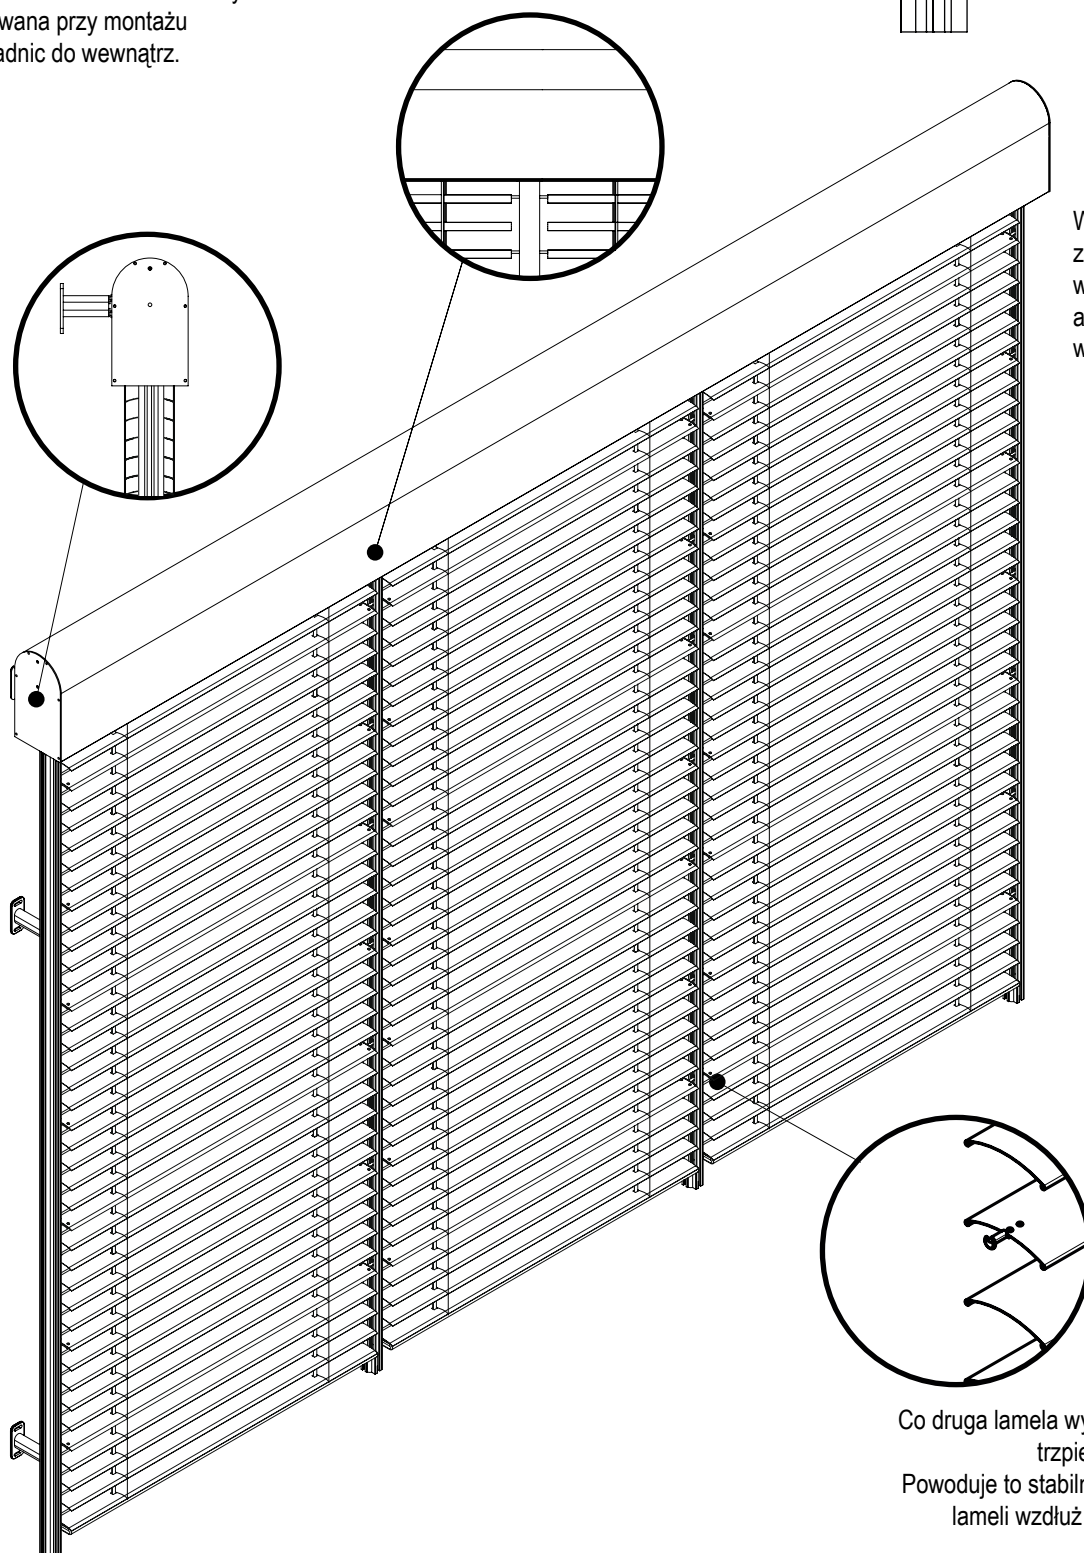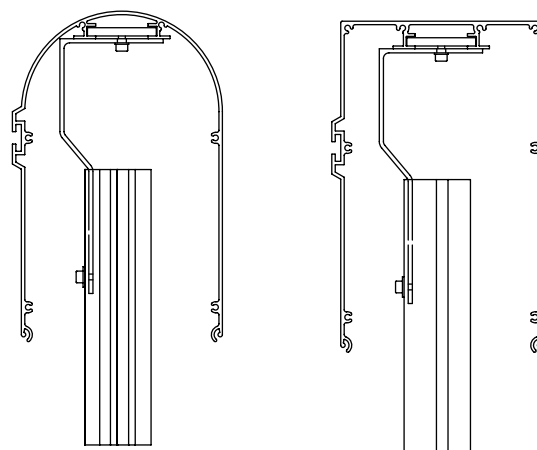



W tym rodzaju montażu zastosowana jest jedna wspólna kaseca do kilku żaluzji, a prowadnice montowane są wewnątrz systemu.

Co druga lamela wyposażona jest w trzcień.
Powoduje to stabilne poruszanie się lameli wzdłuż prowadnic.





MONTAŻ GRUPOWY TYP B - **C80** W KASECIE OWALNEJ I CUBE Z PROWADNICAMI NA ZEWNĄTRZ

Pokrywa boczna ze szczeliną stosowana przy montażu prowadnic na zewnątrz.




W tym rodzaju montażu elementem nośnym konstrukcji są prowadnice, które przenoszą ciężar całej konstrukcji na uchwyty dystansowe.

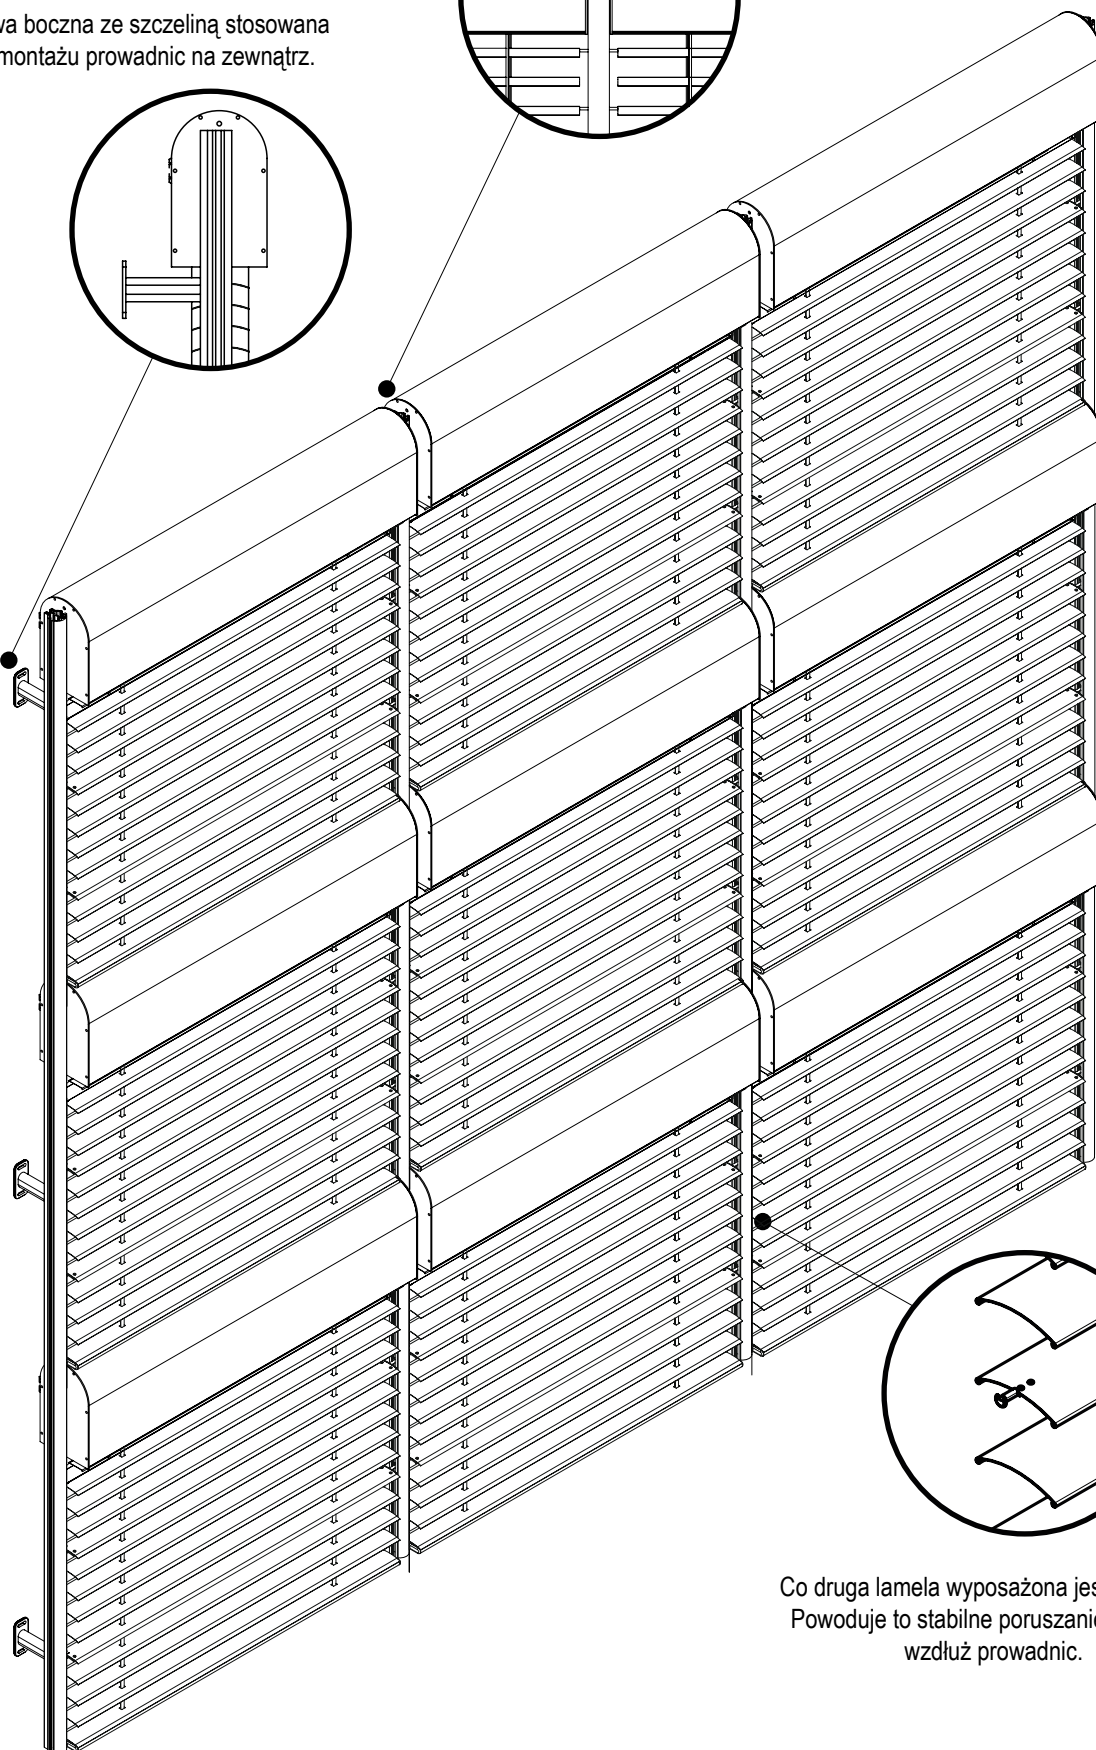


Co druga lamela wyposażona jest w trzpień. Powoduje to stabilne poruszanie się lameli wzdłuż prowadnic.





C80/C80 L - PROFIL PIÓRA

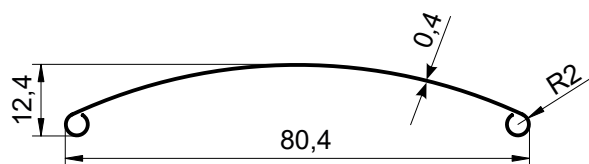


C80/C80 L - PROFIL BELKI DOLNEJ

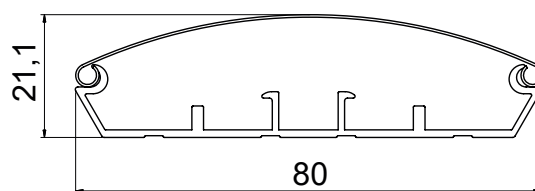




C80/C80 L - ZAŚLEPKA BELKI DOLNEJ

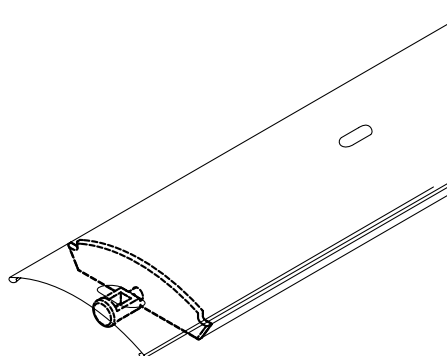

C80/C80 L - UCHWYT GŁÓWNY BLACHY OSŁONOWEJ

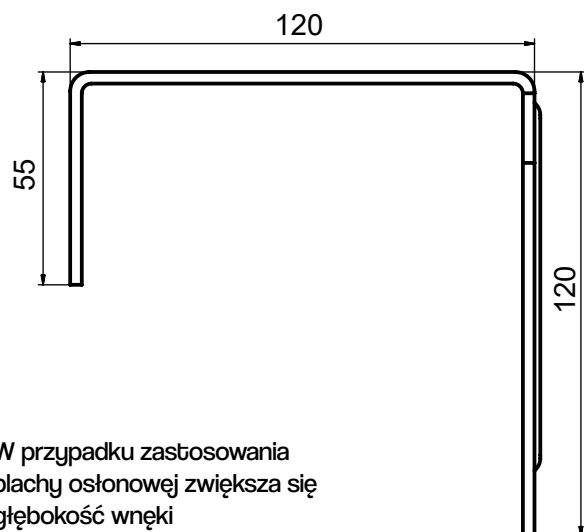


W przypadku zastosowania blachy osłonowej zwiększa się głębokość wnętrza

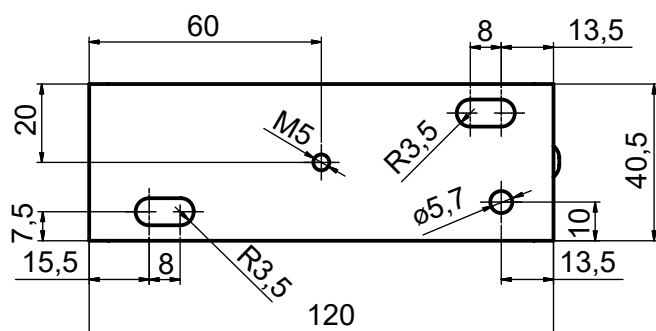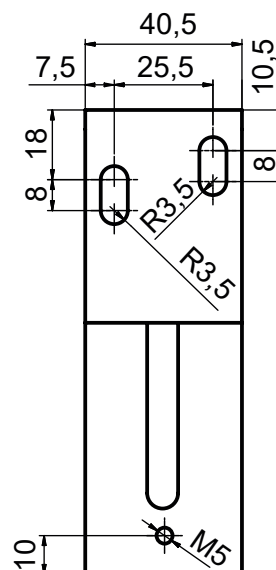




C80/C80 L - UCHWYT GŁÓWNY REGULOWANY BLACHY OSŁONOWEJ

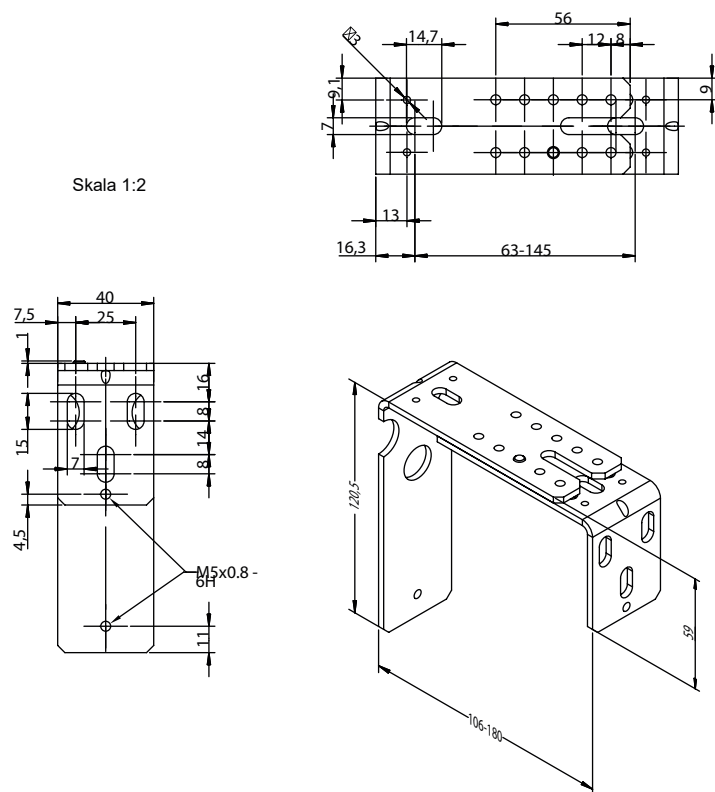


C80/C80 L - UCHWYTY POMOCNICZE BLACHY OSŁONOWEJ


Liczba uchwytów szyny	
Szerokość szyny [mm]	Liczba uchwytów [szt.]
500 ÷ 1600	2
1610 ÷ 2400	3
2410 ÷ 3200	4
3210 ÷ 4000	5
4010 ÷ 4500	6

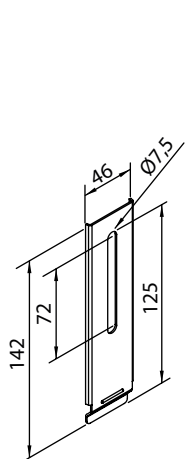


uchwyt 125

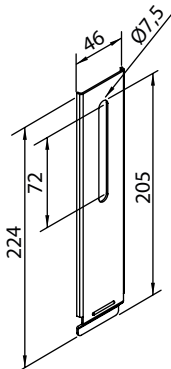





uchwyt 215

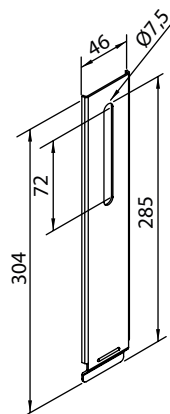

uchwyt 290


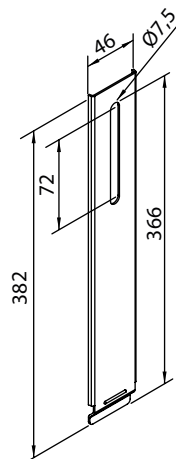


uchwyt 390

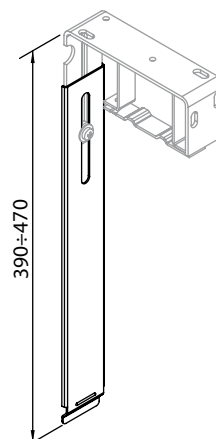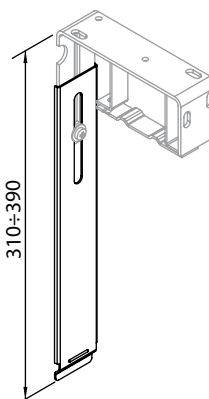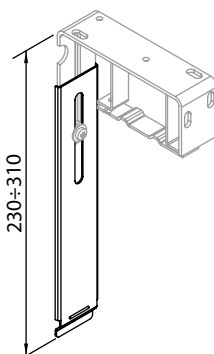





C80/C80L - NAKŁADKA WYCISZAJĄCA UCHWYTU POMOCNICZEGO

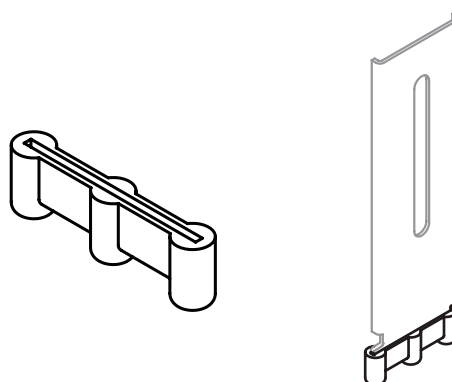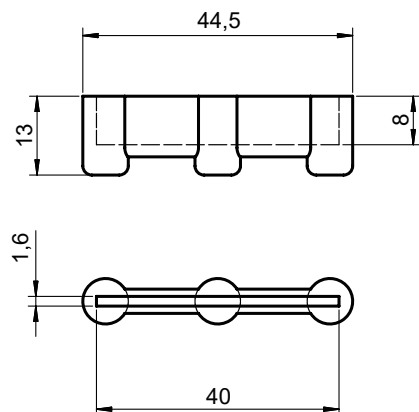


C80 - PROWADNICA POJEDYŃCZA, PODWÓJNA ORAZ PODWÓJNA OKRĄGŁA




PODWÓJNA

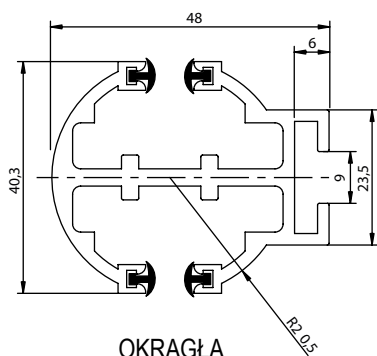

OKRĄGŁA
PODWÓJNA




CUBE






POJEDYŃCZA





C80 - ZAŚLEPKA PROWADNICY POJEDYŃCZEJ

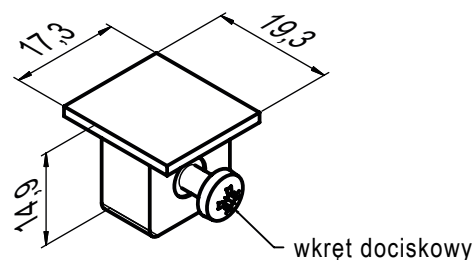

C80 - ZAŚLEPKA PROWADNICY OKRĄGŁEJ

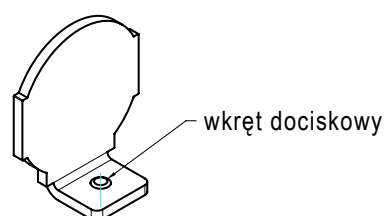
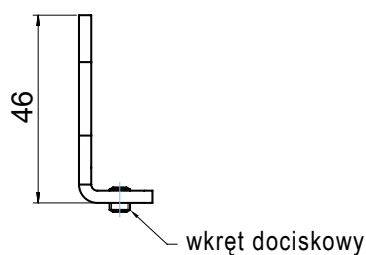
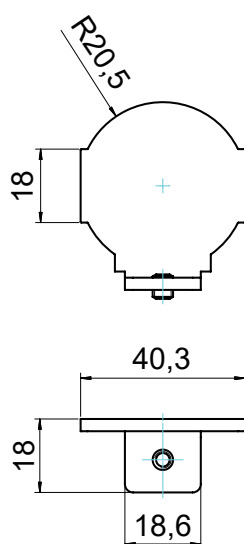


ZAŚLEPKA PROWADNICY CUBE







UCHWYTY SZYNY GŁÓWNEJ MONTOWANY DO UCHWYTU GŁÓWNEGO BLACHY OSŁONOWEJ

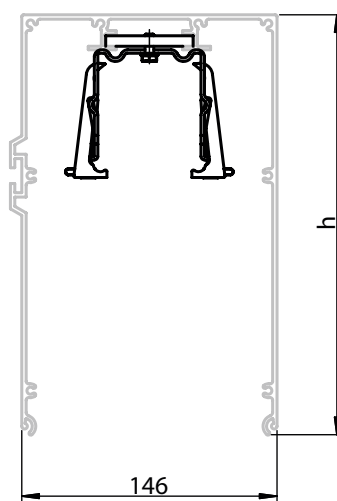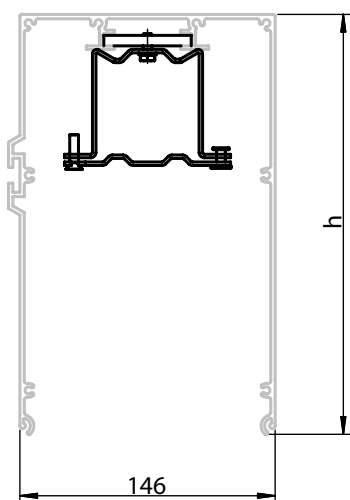



C80L - uchwyt standardowy



Błyszka linki
(tylko w wersji z korbą)

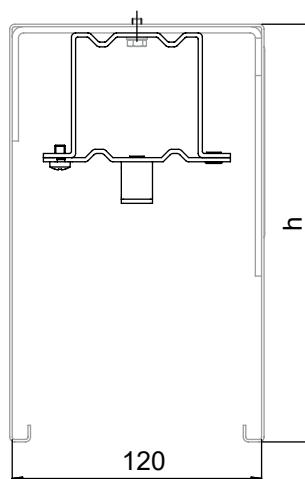



C80/C80L - uchwyt sprężysty

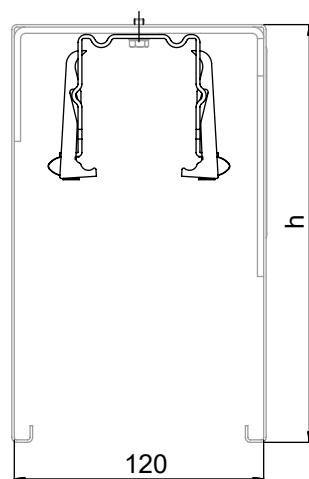




UCHWYTY SZYNY GŁÓWNEJ MONTOWANY DO KASETY OWALNEJ I CUBE



C80L - uchwyt standardowy

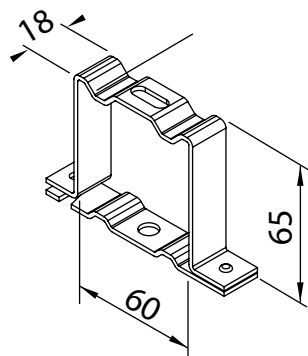

Błyszka linki –
(tylko w wersji z korbą)

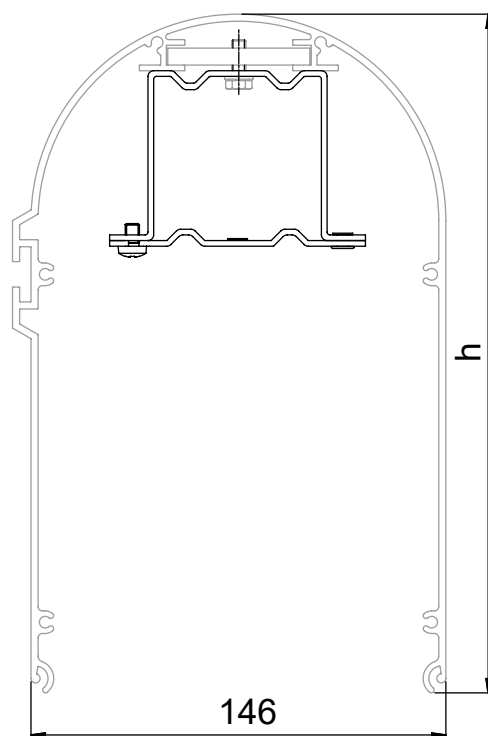

C80/C80L - uchwyt sprężysty

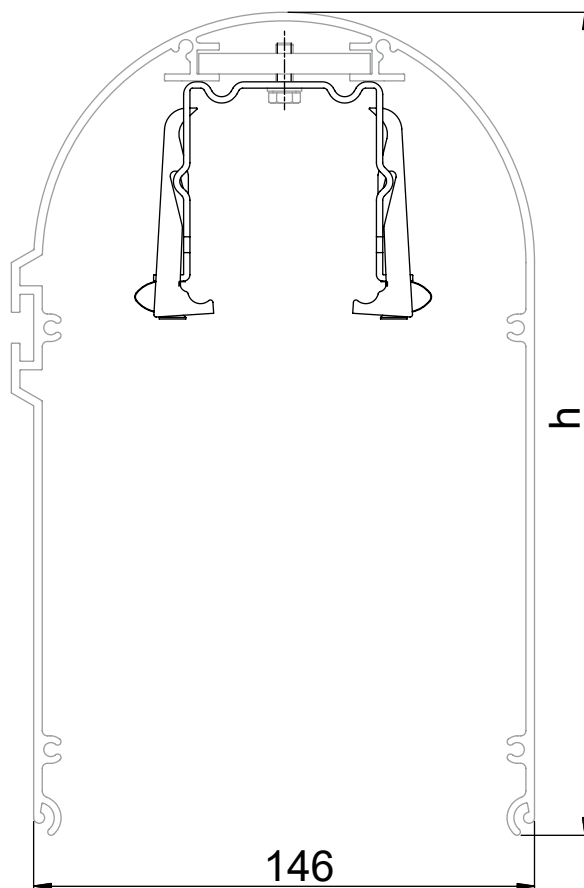
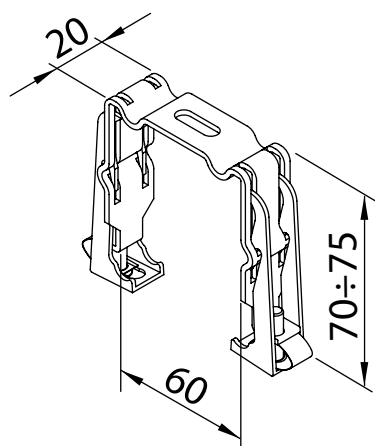




TYPY UCHWYTÓW DO PROWADNICY POJEDYŃCZEJ I PODWÓJNEJ



TYP 1 - standard

50÷70
70÷100
100÷145





TYP 2*

50÷70
70÷105
100÷170
170÷295





TYP 3*

50÷70
75÷120




TYP 4

50-70
70-100
100-170




* towar dostępny na zamówienie, dłuższy termin realizacji


UCHWYT PROWADNICY OKRĄGŁEJ I KASETY OWALNEJ (SWORZEŃ UCHWYTU PROWADNICY, EKSTRUDER I STOPA)




SWORZEŃ



EKSTRUDER

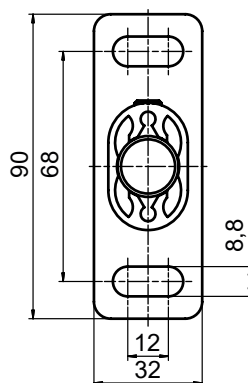


STOPKA

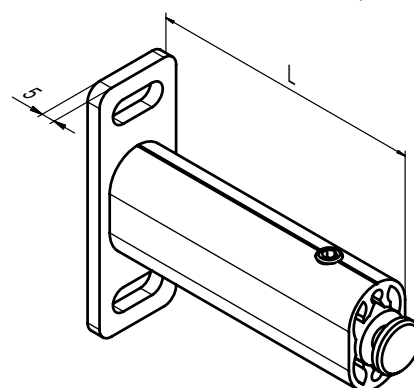

UCHWYT

Długość „L” dobieramy indywidualnie w zależności od warunków montażowych lub wytycznych inwestora
L min. = 57mm , L max. = 180mm

UCHWYT SAMONOŚNY

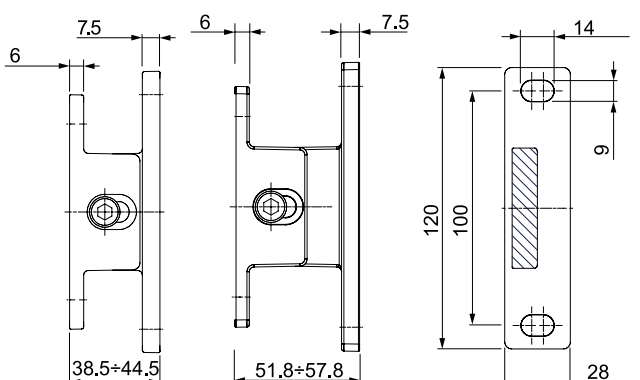





RODZAJE MONTAŻU PROWADNICY POJEDYŃCZEJ I PODWÓJNEJ

Zalecana ilość uchwytów do prowadnic	
Wysokość żaluzji [mm]	Liczba uchwytów
500 ÷ 1600	2 pary
1600 ÷ 2600	3 pary
2600 ÷ 3600	4 pary
3600 ÷ 4600	5 par
4600 ÷ 5000	6 par

Montaż do ściany

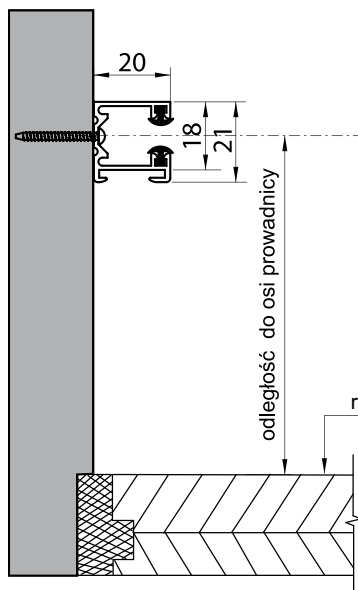


Montaż do ramy okiennej

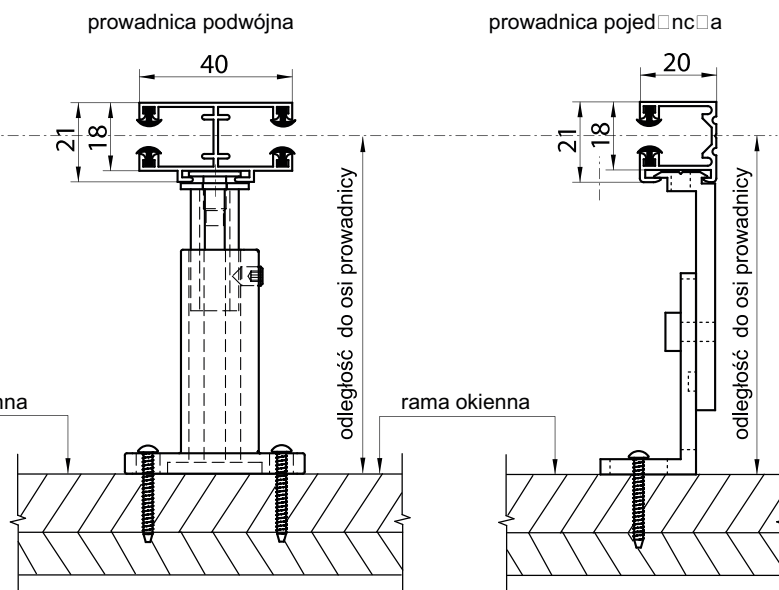


MONTAŻ UCHWYTU DO PROWADNICY OKRĄGŁEJ ORAZ MONTAŻ UCHWYTU DO KASETY OWALNEJ

Zalecana ilość uchwytów do prowadnic

Wysokość żaluzji [mm]	Liczba uchwytów
500 ÷ 1600	2 pary
1601 ÷ 2600	3 pary
2601 ÷ 3600	4 pary
3601 ÷ 4000	5 par

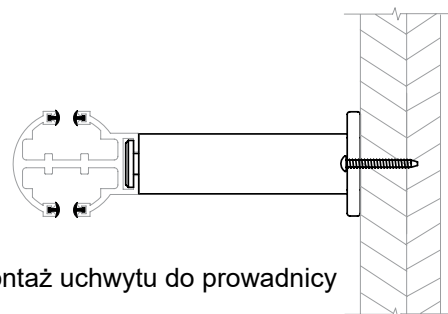


Montaż uchwytu do prowadnicy

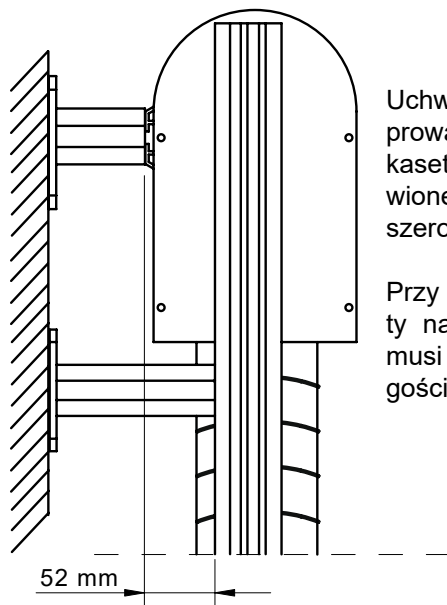

Uchwyty wydawane są tylko do prowadnic. Uchwyty dodatkowe do kasety muszą być osobno zamówione. Zamawiać tylko dla kaset o szerokości powyżej 3000mm.


Przy zamawianiu uchwytów kasety należy pamiętać, że ich długość musi być krótsza o 52 mm od długości uchwytu prowadnicy.

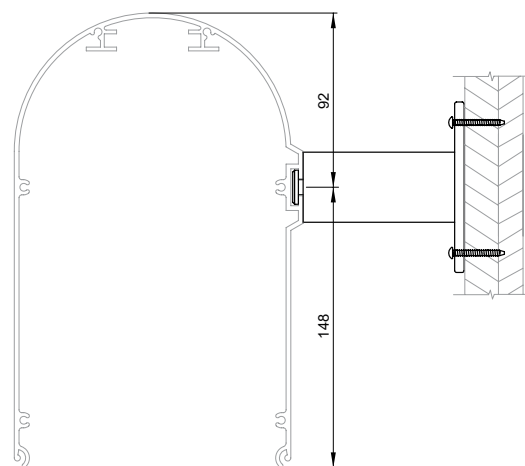

Montaż uchwytu do kasety owalnej




SYSTEM MOCOWANIA LINKI WRAZ Z NACIĄGIEM

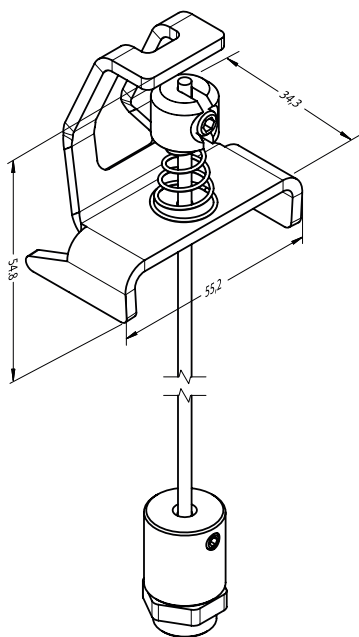





KĄTOWNIKI MOCUJĄCE LINKĘ DOSTĘPNE W ROZMIARACH:

A	B	C
15mm*	36mm*	46mm
29mm	50mm	60mm
55mm	76mm	86mm
83mm	104mm	114mm
111mm*	132mm*	142mm
139mm*	160mm*	170mm

* na zamówienie, dłuższe terminy realizacji.

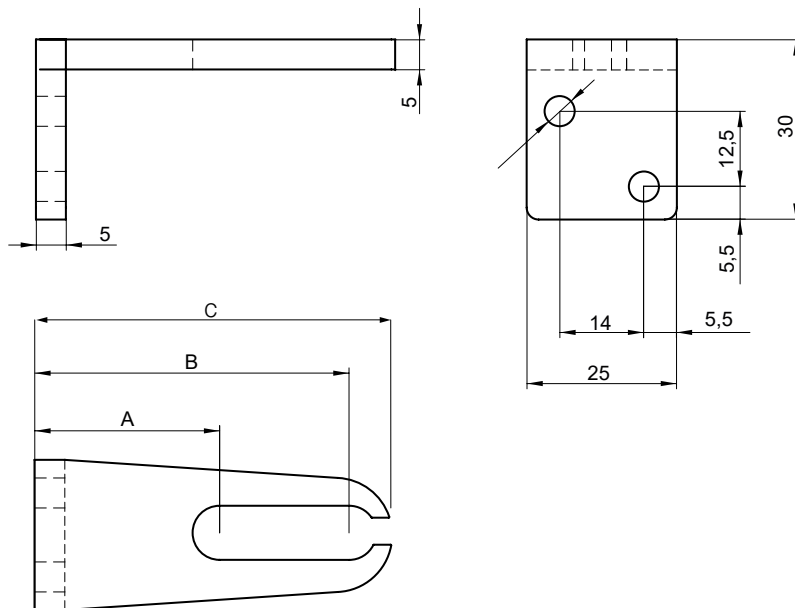


UCHWYT LINKI POJEDYŃCZY I MODUŁOWY

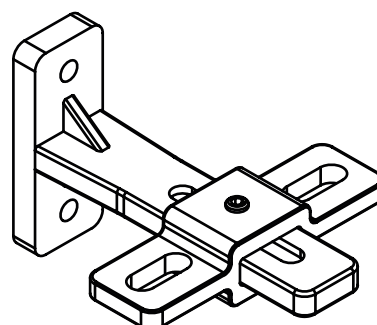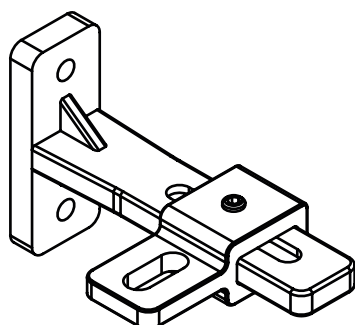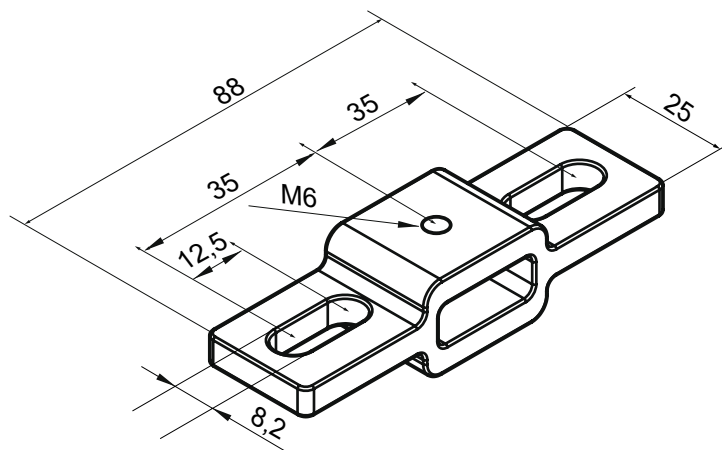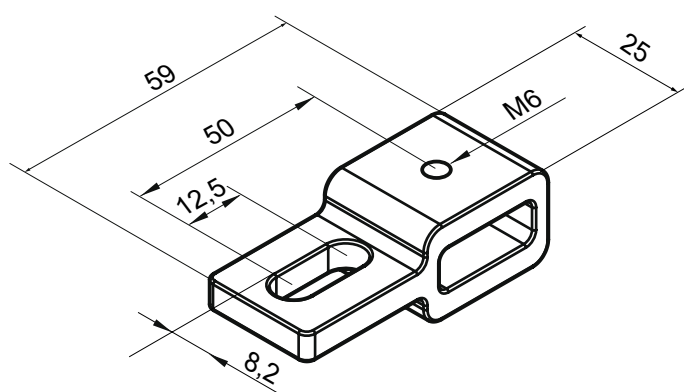





PRZEDŁUŻKA UCHWYTU LINKI

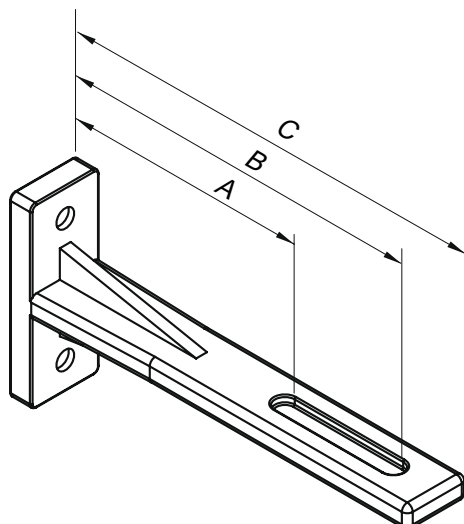


Występują 3 długości przedłużki uchwytu linki:

	A	B	C
wykończenie 1	50 mm	90 mm	106 mm
wykończenie 2	87 mm	127 mm	144 mm
wykończenie 3	125 mm	165 mm	180 mm

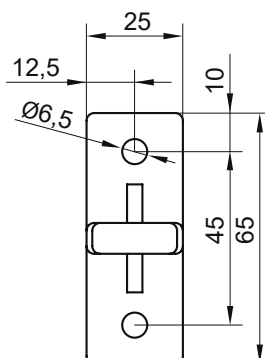

napinacz fasadowy

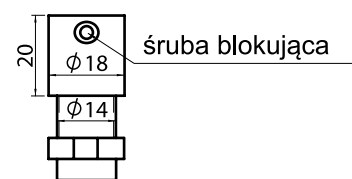


śruba blokująca

napinacz - montaż do podłogi






C80/C80L - WYSOKOŚĆ ZWINIĘTEJ ŻALUZJI I BLACHY OSŁONOWEJ

H - Wysokość całkowita żaluzji [mm]	Wysokość pakietu [mm]	h - Wysokość blachy osłonowej [mm]
610 ÷ 800	190	200
810 ÷ 1000	200	
1010 ÷ 1200	210	
1210 ÷ 1400	230	
1410 ÷ 1600	240	
1610 ÷ 1800	250	250
1810 ÷ 2000	260	
2010 ÷ 2200	280	
2210 ÷ 2400	290	
2410 ÷ 2600	300	
2610 ÷ 2800	310	300
2810 ÷ 3000	320	
3010 ÷ 3200	340	
3210 ÷ 3400	350	
3410 ÷ 3600	360	
3610 ÷ 3800	370	340
3810 ÷ 4000	380	
4010 ÷ 4200	400	
4210 ÷ 4400	410	
4410 ÷ 4600	420	
4610 ÷ 4800	430	390
4810 ÷ 5000	440	
		440

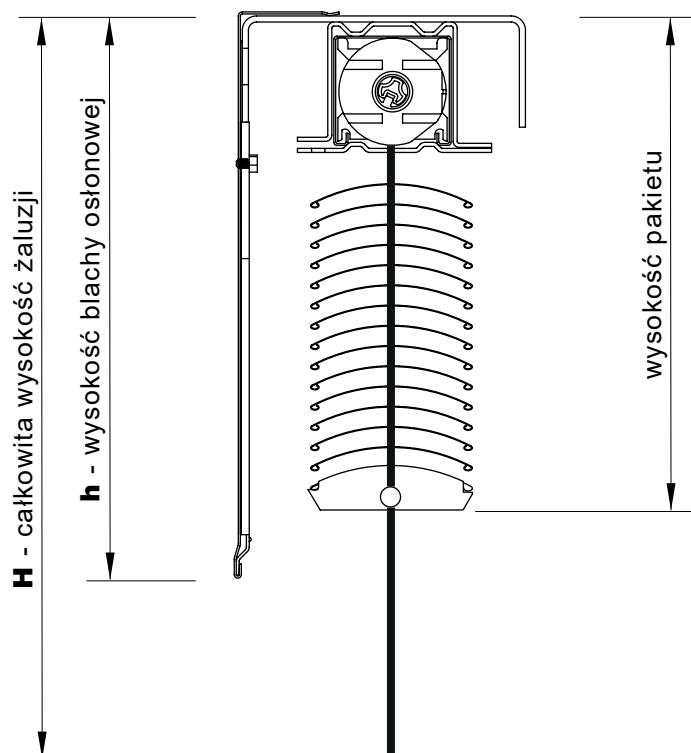




Uchwyt samonośny typ A

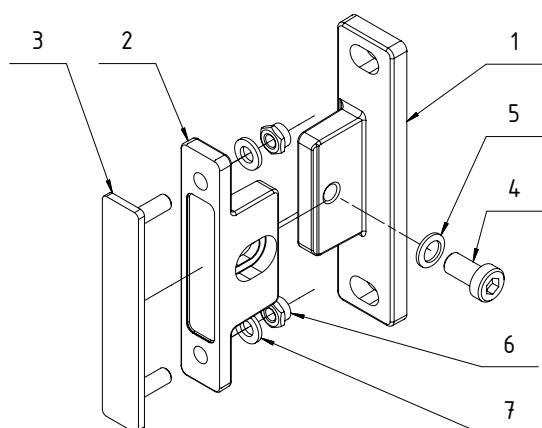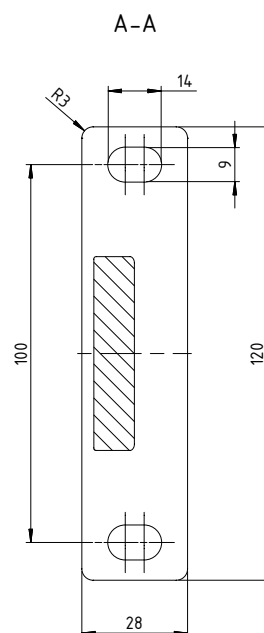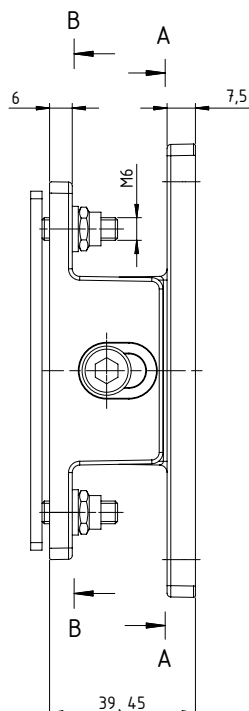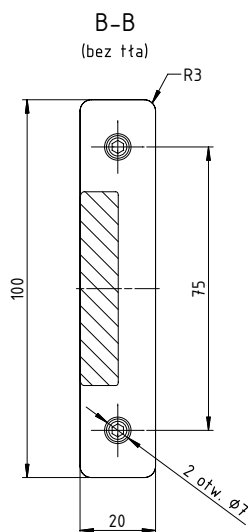

7	2	Podkładka okr. 6,4	PN EN ISO 7090	A2	0,001 kg		
6	2	Nakrętka samozab. M6-A2	PN EN ISO 10511	A2	0,002 kg		
5	1	Podkładka zabezpieczająca SCHNORR Ø8	ART_NR_420500_HX_0_	ocynkowana	0,000 kg		Metric
4	1	Śruba z t.b. walc. i gn. 6-kt. niska M8x16-A2-70	DIN 7984	A2-70	0,010 kg		
3	1	Mocowanie Uchwyty samonośnego	123.011.000		0,049 kg		
2	1	Część regulowana uchwyty samonośnego	123.005.002	EN AC 44300	0,053 kg		
1	1	Część przyścienna (do Refleksola)	123.005.001	EN AC 44300	0,088 kg		
Lp.	IL.	Nazwa	Nr rys. lub Normy	Materiał	Masa	Pow. lakier.	Uwagi
Lista części							



Uchwyt samonośny typ B


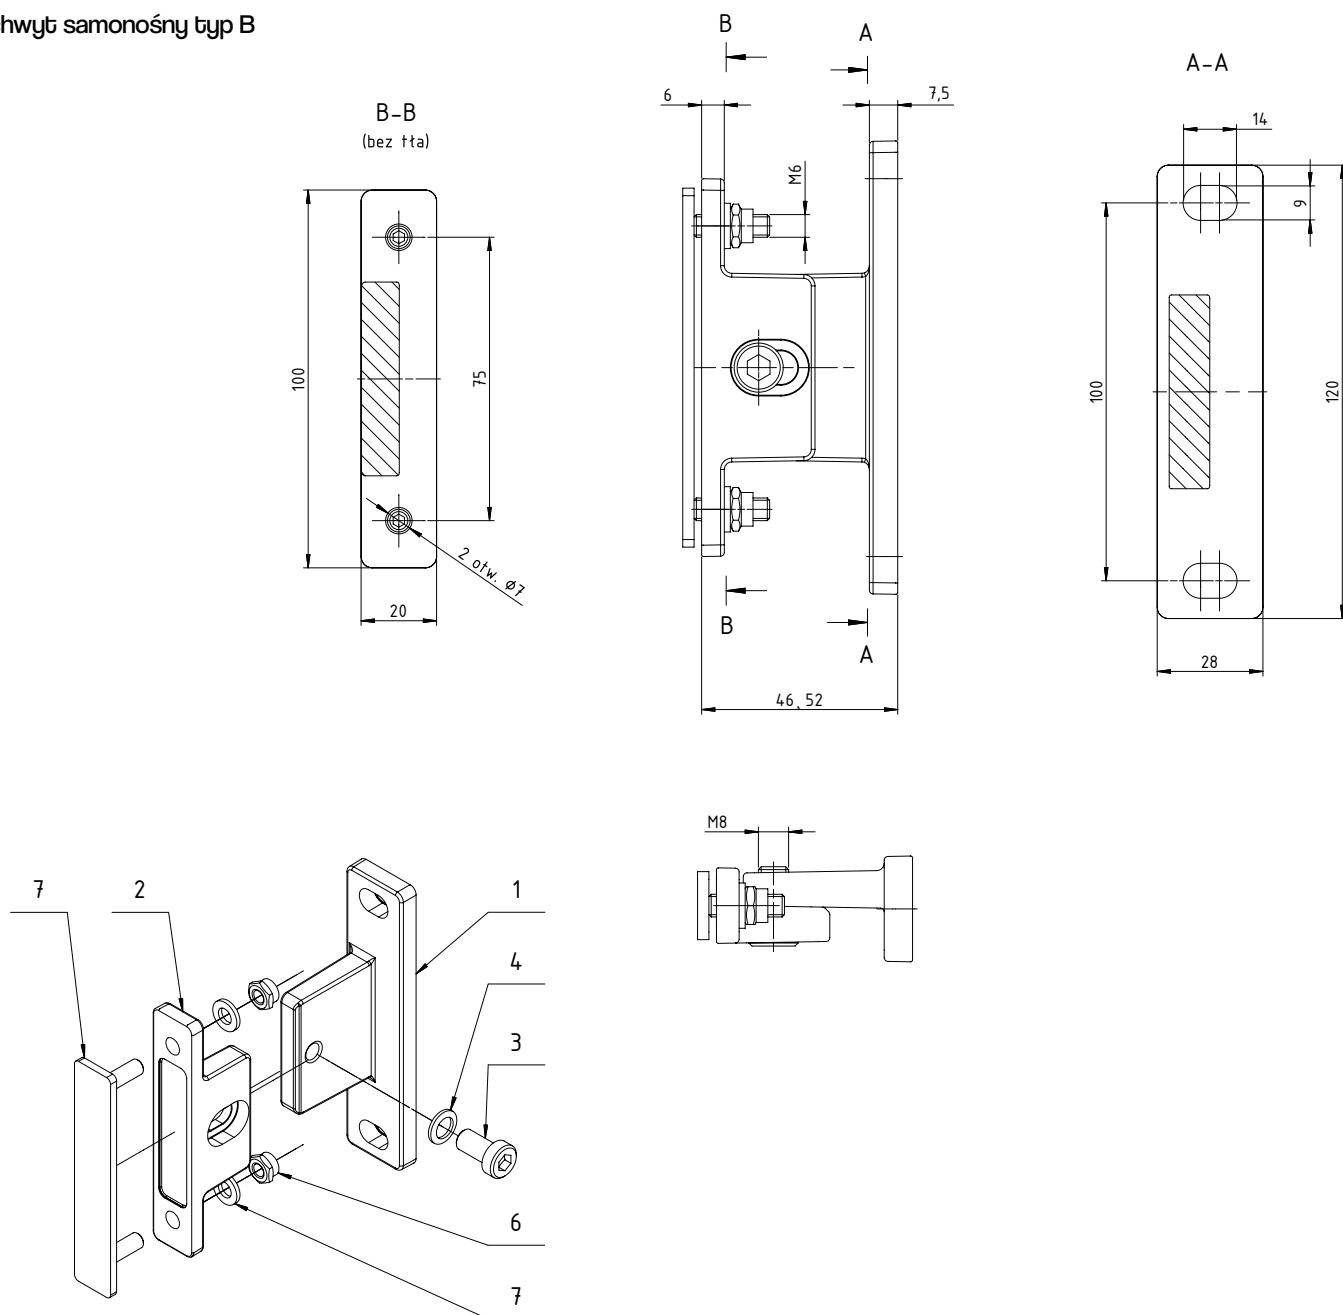


7	2	Podkładka okr. 6,4	PN EN ISO 7090	A2	0,001 kg		
6	2	Nakrętka samozab. M6-A2	PN EN ISO 10511	A2-70	0,002 kg		
4	1	Podkładka zabezpieczająca SCHNORR Ø8	ART_NR_420500_HX_0	ocynkowana	0,000 kg		Metric
3	1	Śruba z łb. walc. i gn. 6-kt. niska M8x16-A2-70	DIN 6912	A2-70	0,010 kg		
7	1	Mocowanie Uchwytu samonośnego	123.011.000		0,049 kg		
2	1	Część regulowana uchwytu samonośnego	123.005.002	EN AC 44300	0,053 kg		
1	1	Część przysięcienna (do Żaluzji)	123.006.001	EN AC 44300	0,104 kg		
Lp.	IL.	Nazwa	Nr rys. lub Normy	Materiał	Masa	Pow. lakier.	Uwagi
Lista części							




C80/C80L - WYSOKOŚĆ ZWINIĘTEJ ŻALUZJI I KASETY OWALNEJ


H - Wysokość całkowita żaluzji [mm]	Wysokość pakietu [mm]	Kaseta owalna [mm]
610 ÷ 800	190	240
810 ÷ 1000	200	
1010 ÷ 1200	210	
1210 ÷ 1400	230	+ 100 ścianka ↓ 332
1410 ÷ 1600	240	
1610 ÷ 1800	250	
1810 ÷ 2000	260	
2010 ÷ 2200	280	
2210 ÷ 2400	290	
2410 ÷ 2600	300	
2610 ÷ 2800	310	+ 160 ścianka ↓ 392
2810 ÷ 3000	320	
3010 ÷ 3200	340	
3210 ÷ 3400	350	
3410 ÷ 3600	360	
3610 ÷ 3800	370	
3810 ÷ 4000	380	

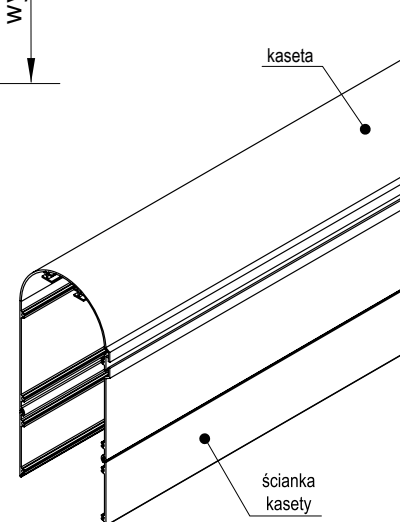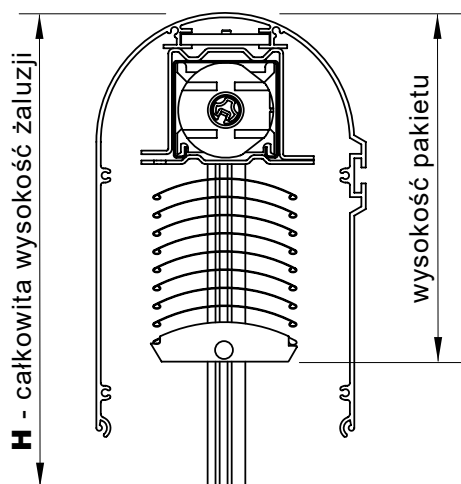

C80/C80L - OSŁONY - TYP 1




do montażu we wnękach okiennych i drzwiowych

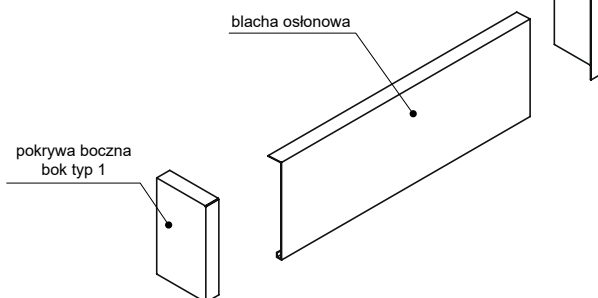


z pokrywami bocznymi do montażu we wnękach okiennych i drzwiowych

C80/C80L - OSŁONY - TYP 2

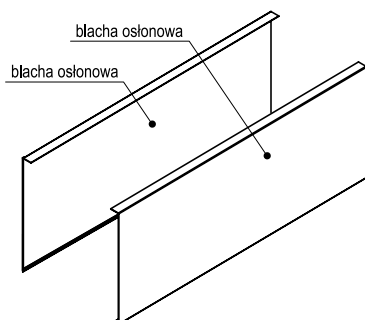


do montażu we wnękach okiennych i drzwiowych

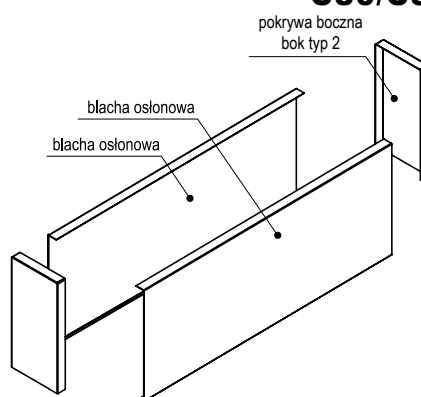


z pokrywami bocznymi do montażu we wnękach okiennych i drzwiowych



C80/C80L - OSŁONY - TYP 3




do montażu fasadowego

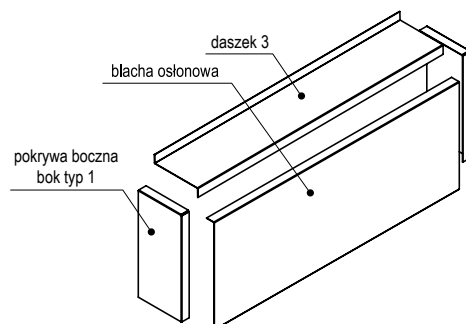


z pokrywami bocznymi
do montażu fasadowego


C80/C80L - OSŁONY - TYP 3A

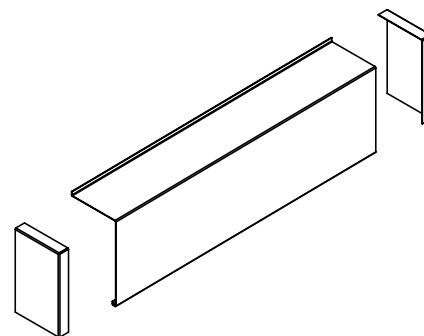

C80/C80L - OSŁONY - TYP 4

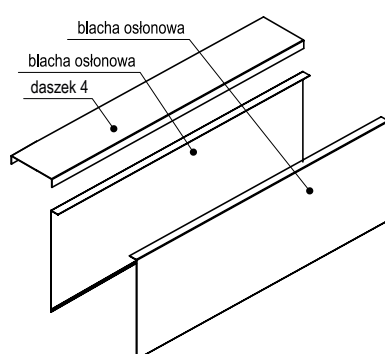


do montażu uniwersalnego

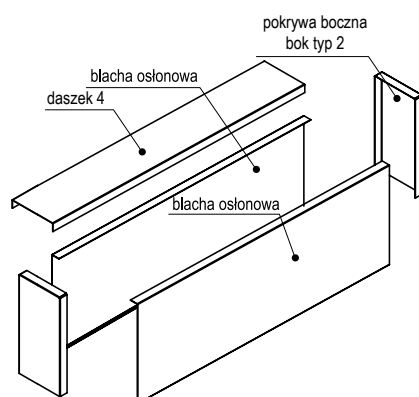


z pokrywami bocznymi do montażu
uniwersalnego

C80/C80L - OSŁONY - TYP 4A

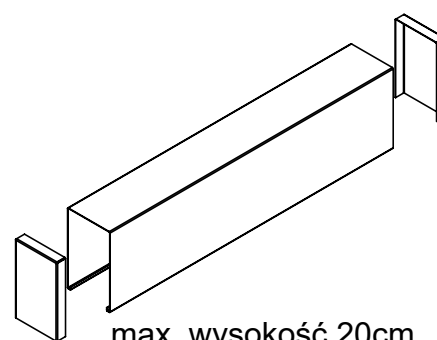


max. wysokość 20cm

C80/C80L - BLACHA OSŁONOWA - WYMIARY

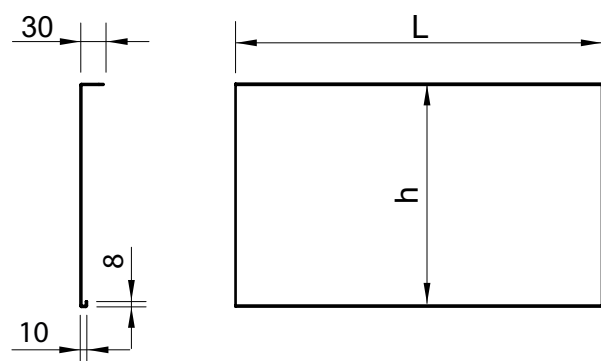

L	h [mm]	H - wysokość całkowita żaluzji [mm]
szerokość osłony	200	610 ÷ 1000
	250	1010 ÷ 1800
	300	1810 ÷ 2600
	340	2610 ÷ 3200
	370	3210 ÷ 3800
	440	3810 ÷ 5000


C80/C80L - BOK TYP 1 - WYMIARY

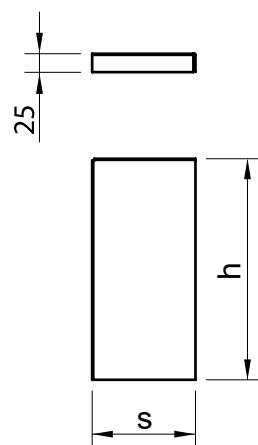

s - głębokość osłony [mm]	h [mm]	H - wysokość całkowita żaluzji [mm]
120	200	610 ÷ 1000
	250	1010 ÷ 1800
	300	1810 ÷ 2600
	340	2610 ÷ 3200
	370	3210 ÷ 3800
	440	3810 ÷ 5000




C80/C80L - BOK TYP 2 - WYMIARY

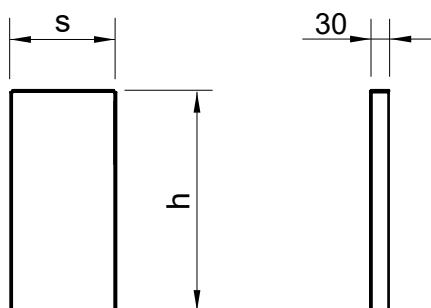


s - głębokość osłony [mm]	h [mm]	H - wysokość całkowita żaluzji [mm]
120	200	610 ÷ 1000
	250	1010 ÷ 1800
	300	1810 ÷ 2600
	340	2610 ÷ 3200
	370	3210 ÷ 3800
	440	3810 ÷ 5000

C80/C80L - DASZEK 3 - WYMIARY

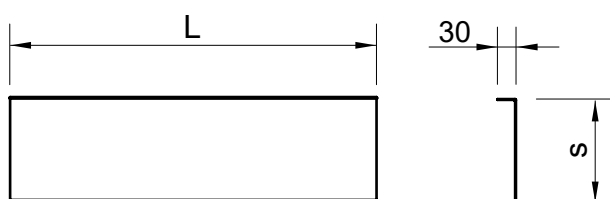


L	s - głębokość osłony [mm]	H - wysokość całkowita żaluzji [mm]
szerokość osłony	122	0 ÷ 5000

C80/C80L - DASZEK 4 - WYMIARY

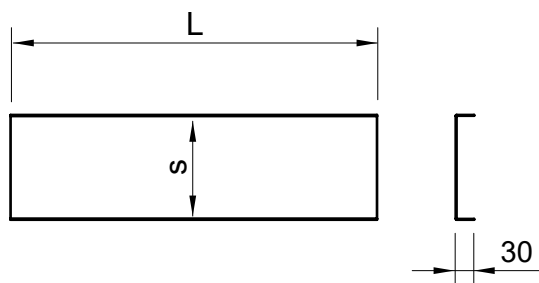


L	s - głębokość osłony [mm]	H - wysokość całkowita żaluzji [mm]
szerokość osłony	124	0 ÷ 5000

C80/C80L - ŁĄCZNIK - WYMIARY

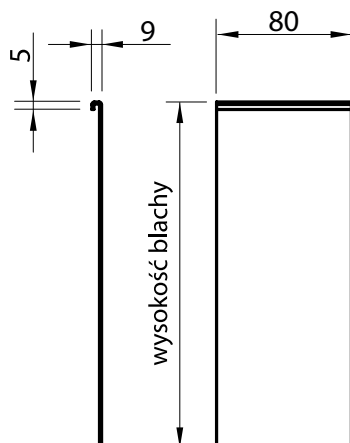



C80/C80L - ŁĄCZENIE BLACH

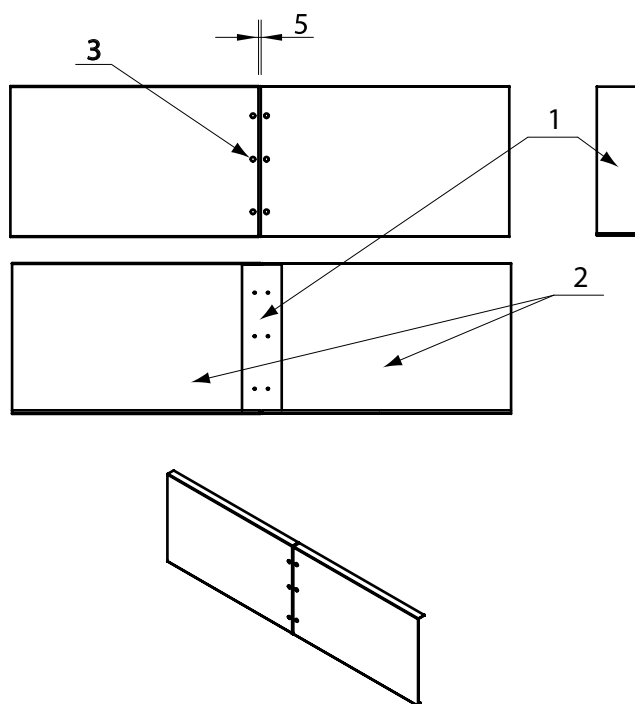




Montaż:

Łącznik (1) mocować do blach osłonowych (2) nitami (3). Wsunąć drugą blachę osłonową na wystającą część łącznika zachowując szczelinę rozprężeniową 5mm.

Maksymalna długość blachy osłonowej w jednej części do 4m. Powyżej 4m konieczność zastosowania łącznika.


C80/C80L - OSŁONY - TYP 5 (KASETA OWALNA)

Zastosowanie osłon w zależności od wysokości żaluzji [mm]	
kaseta 240	do 1500
kaseta + ścianka 100	1500 ÷ 3.000
kaseta + ścianka 160	do 4000

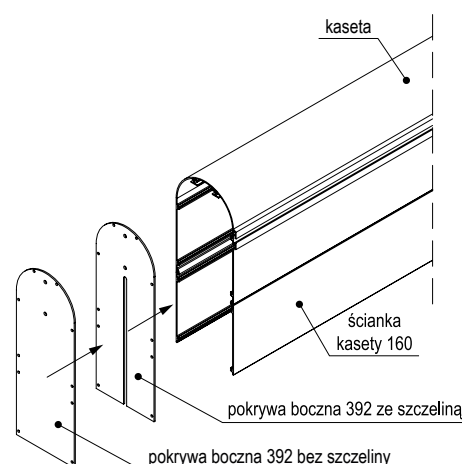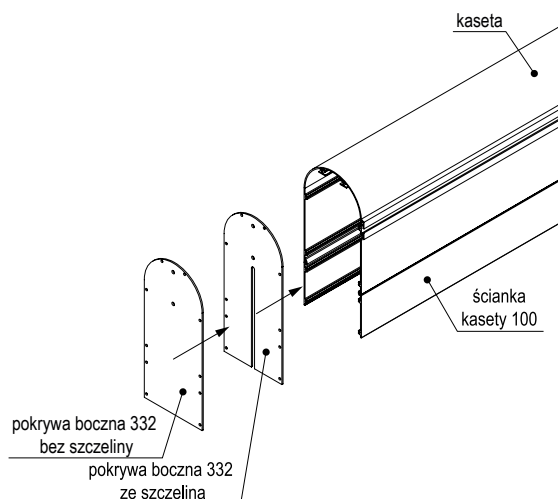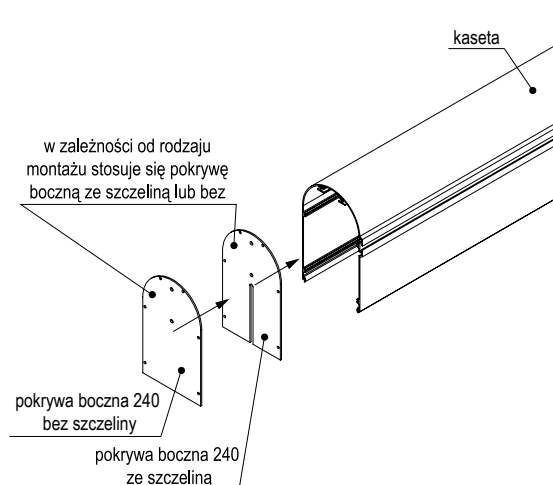







PROWADNICA DOOŚCIEŃNA - PRZYKŁAD MONTAŻU

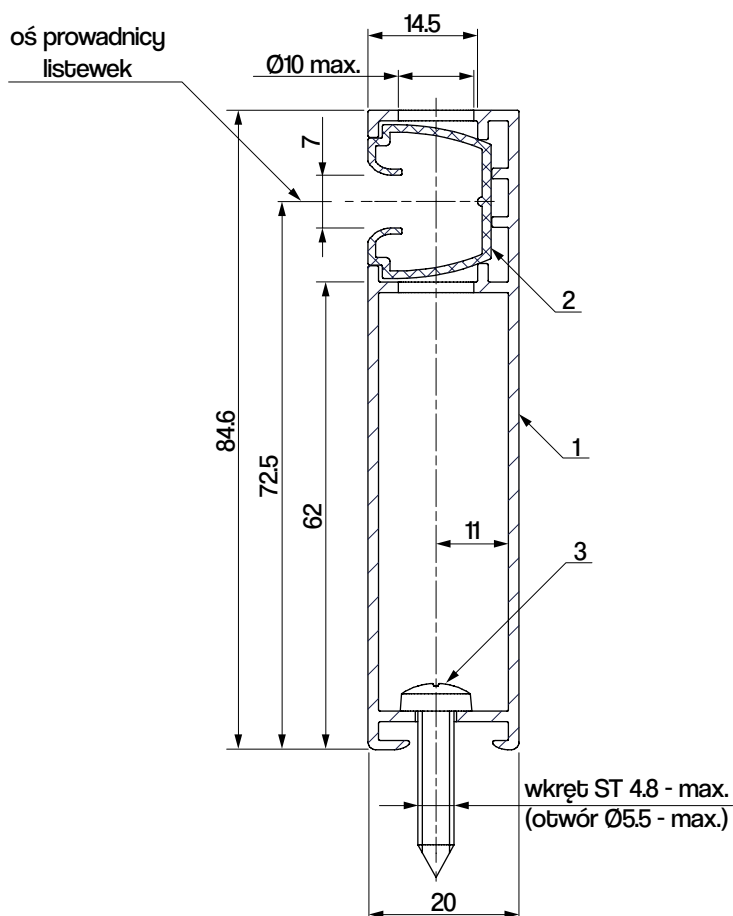

Sposób owiercenia	
Długość prowadnicy L [mm]	Liczba otworów
do 1350	2
1351 - 2400	3
2401 - 3450	4
3451 - 4000	5

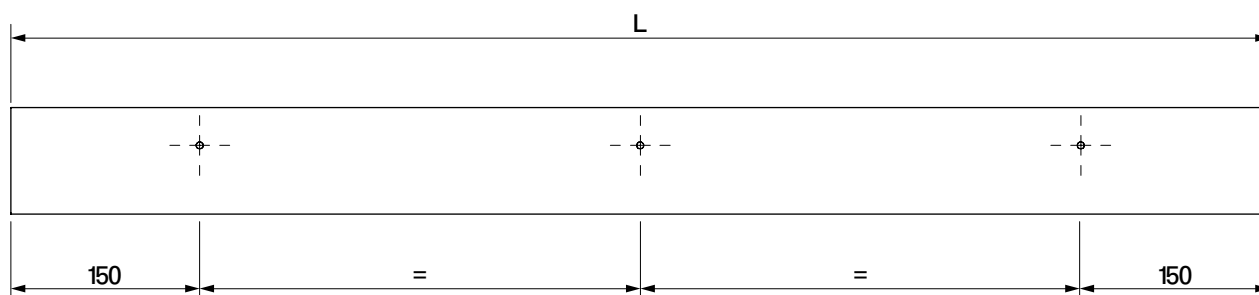

3	Wkręt ST4.8 x L	ISO 7049	stal ocynk	0.004 kg
2	Uszczelka prowadnicy doościeżnicowej		PCV	0.081 kg/mb
1	Prowadnica doościeżnicowa		Al.	0.822 kg/mb
Lp.	Nazwa	Nr. rys. lub normy	Materiał	Masa

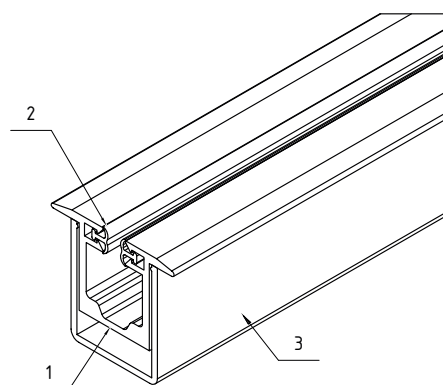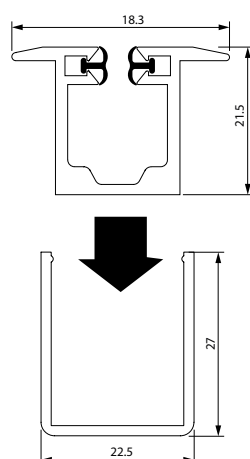

- 1. Prowadnica podtynkowa
- 2. Uszczelka
- 3. Profil montażowy