

WB1 Instrukcja Obsługi

Opis

WB1 to urządzenie pośredniczące pomiędzy napędem do bramy a modulem WIFI. Użytkownik może sterować napędem do bramy za pomocą urządzenia mobilnego, a o położeniu bramy informują powiadomienia i komunikaty awaryjne. Użytkownik nie musi martwić się o bramę, niezależnie od tego gdzie jest. Aplikacja EyeOpen pozwala zmieniać ustawienia z poziomu smartfona. Nie trzema zdejmować osłony silnika, co pozwala zaoszczędzić dużo czasu na instalacji i konserwacji.

Ostrzeżenie

- Nigdy nie próbuj samodzielnie demontować, naprawiać ani modyfikować tego urządzenia. Nieprawidłowe działanie może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar i skutkować wygaśnięciem gwarancji.
- Nie należy dopuszczać dzieci do obsługi aplikacji EyeOpen bez żadnej firmy dla dorosłych.
- W przypadku pożaru, wylania wody lub innego płynu na urządzenie, należy je natychmiast wyłączyć i zwrócić sprzedawcy.
- Przewody podłączyć w sposób przedstawiony w instrukcji.
- W przypadku uderzenia, upuszczenia lub uszkodzenia niniejszego urządzenia nie można z niego dalej korzystać. Należy skonsultować się ze sprzedawcą lub instalatorem.


Jeżeli urządzenie nie działa, lub stanie się coś, o czym nie wspomniano w niniejszej instrukcji należy skonsultować się ze sprzedawcą lub instalatorem.

Otoczenie

- WIFI: Potrzebny jest silny sygnał WIFI oraz login i hasło do konta.
- Urządzenie mobilne: iPhone 5 lub nowszy, przynajmniej iOS 8.0 lub Android 4.2.
- Sieć komórkowa: Urządzenie mobilne musi być połączone z siecią komórkową lub WIFI.

Opis:

Funkcje przycisków i złączy

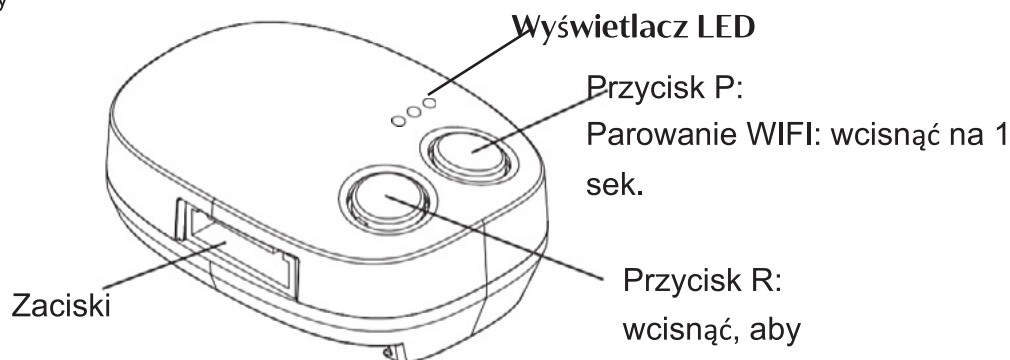

1. W razie chęci przełączenia WIFI AP należy wcisnąć przycisk P i postępować według Kroku 5 dot. instalacji aplikacji.
2. Po zapaleniu się czerwonej diody lub wystąpieniu usterki systemu należy wcisnąć przycisk R, aby uruchomić ponownie.

• Opis diod LED:


Niebieski: Dioda LED miga w trakcie parowania WIFI i świeci światłem ciągłym po zakończeniu. Zielony: Dioda LED miga, jeżeli WB1 odbierze sygnał z APP.

Po odłączeniu domowej sieci WIFI zielona dioda będzie migać, i wyłączy się po ponownym przyłączeniu do sieci.

Czerwony: usterka systemu lub błąd PIN

Instalacja i obsługa aplikacji:


1. Włącz napęd bramy - niebieska dioda będzie migać na WB1.
2. Podłączyć smartfon do sieci WIFI. (Aby dodać nowy napęd, smartfon musi być podłączony do domowej sieci WIFI.)
3. Odnaleźć aplikację „EyeOpen” w sklepie z aplikacjami i pobrać ją.




4. Otworzyć aplikację EyeOpen

5. Jeśli użytkownik nie posiada konta EyeOpen musi się najpierw

6. Na stronie zarządzania urządzeniem dotknąć znak „+”, aby odszukać i dodać nowe urządzenie. Można teraz podłączyć smartfona!

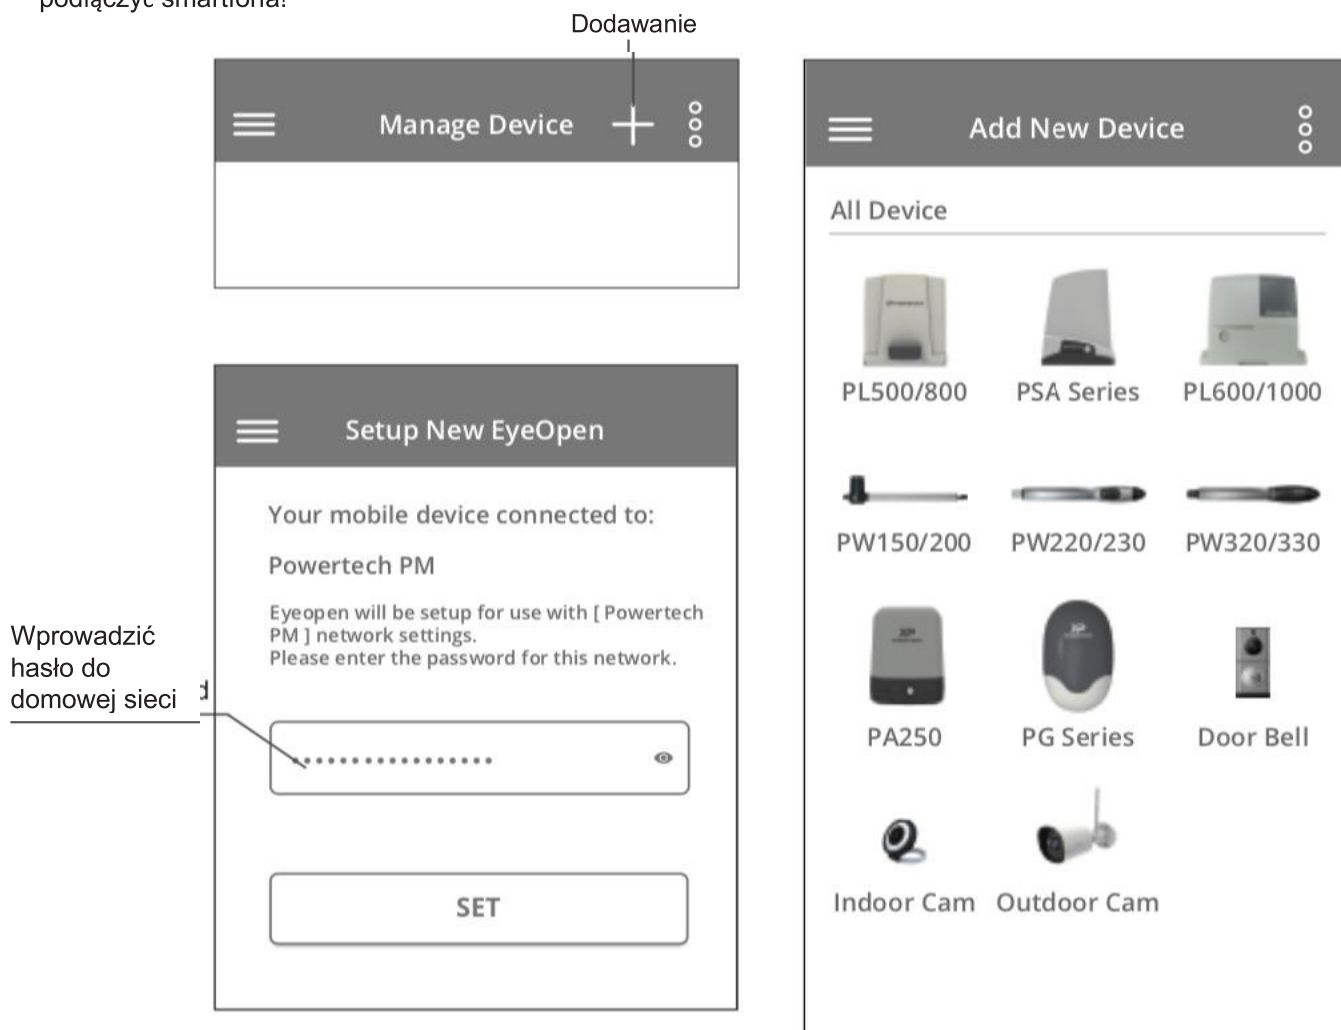

7. Po pomyślnym zakończeniu parowania, wszystkie dostępne urządzenia pojawią się na liście. Dotknąć urządzenie, które chce się dodać i zarejestrować je w celu uzyskania ochrony gwarancyjnej skanując lub wprowadzając kod gwarancyjny. Naklejka gwarancyjna znajduje się na produkcie i w instrukcji obsługi.

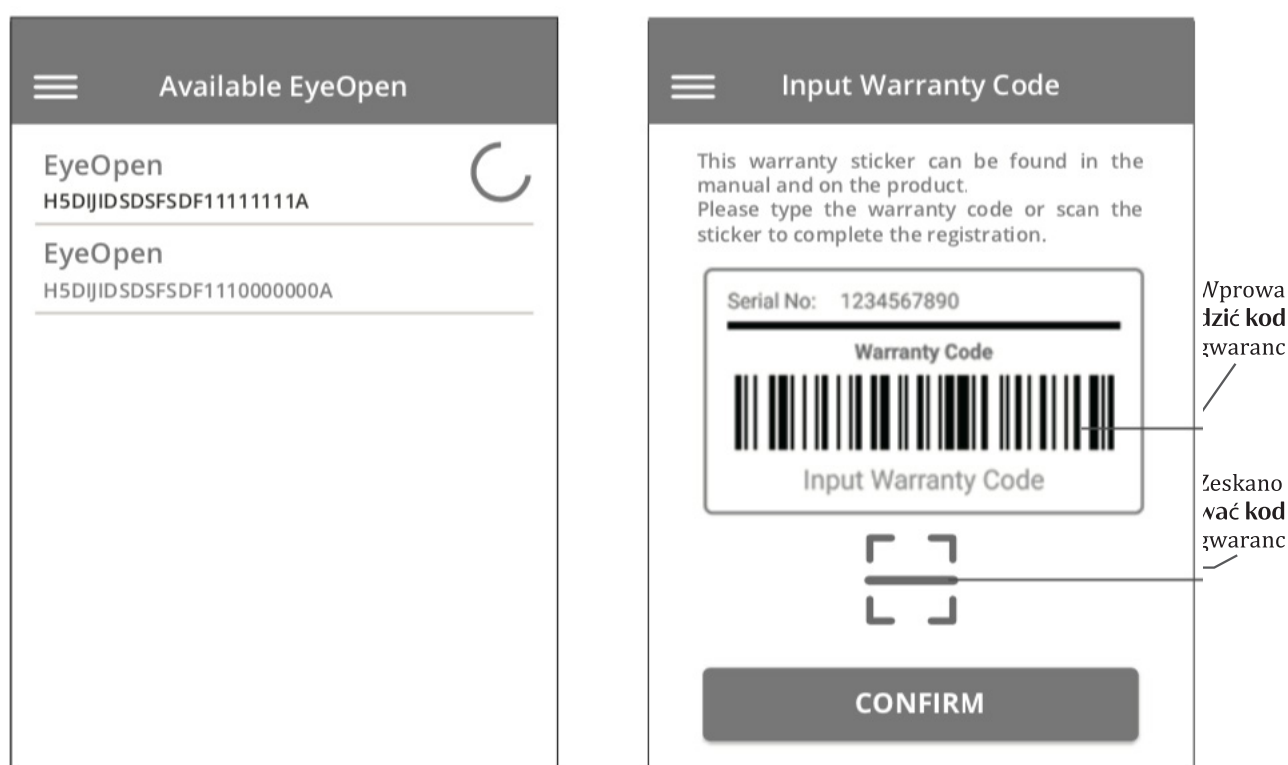

8. Należy ustawić 6-cyfrowy kod PIN do urządzenia. Aby dodać urządzenie do innego smartfona potrzebne będzie podanie kodu PIN.

EyeOpen
H5D J DSDSFSD11111111A

EyeOpen

Enter Security PIN

Set a 6-digit-PIN for EyeOpen

New PIN

Confirm PIN (6 digits)

SET

9. Można już sterować bramą!

