
FAKRO PL	LST	-	-	-

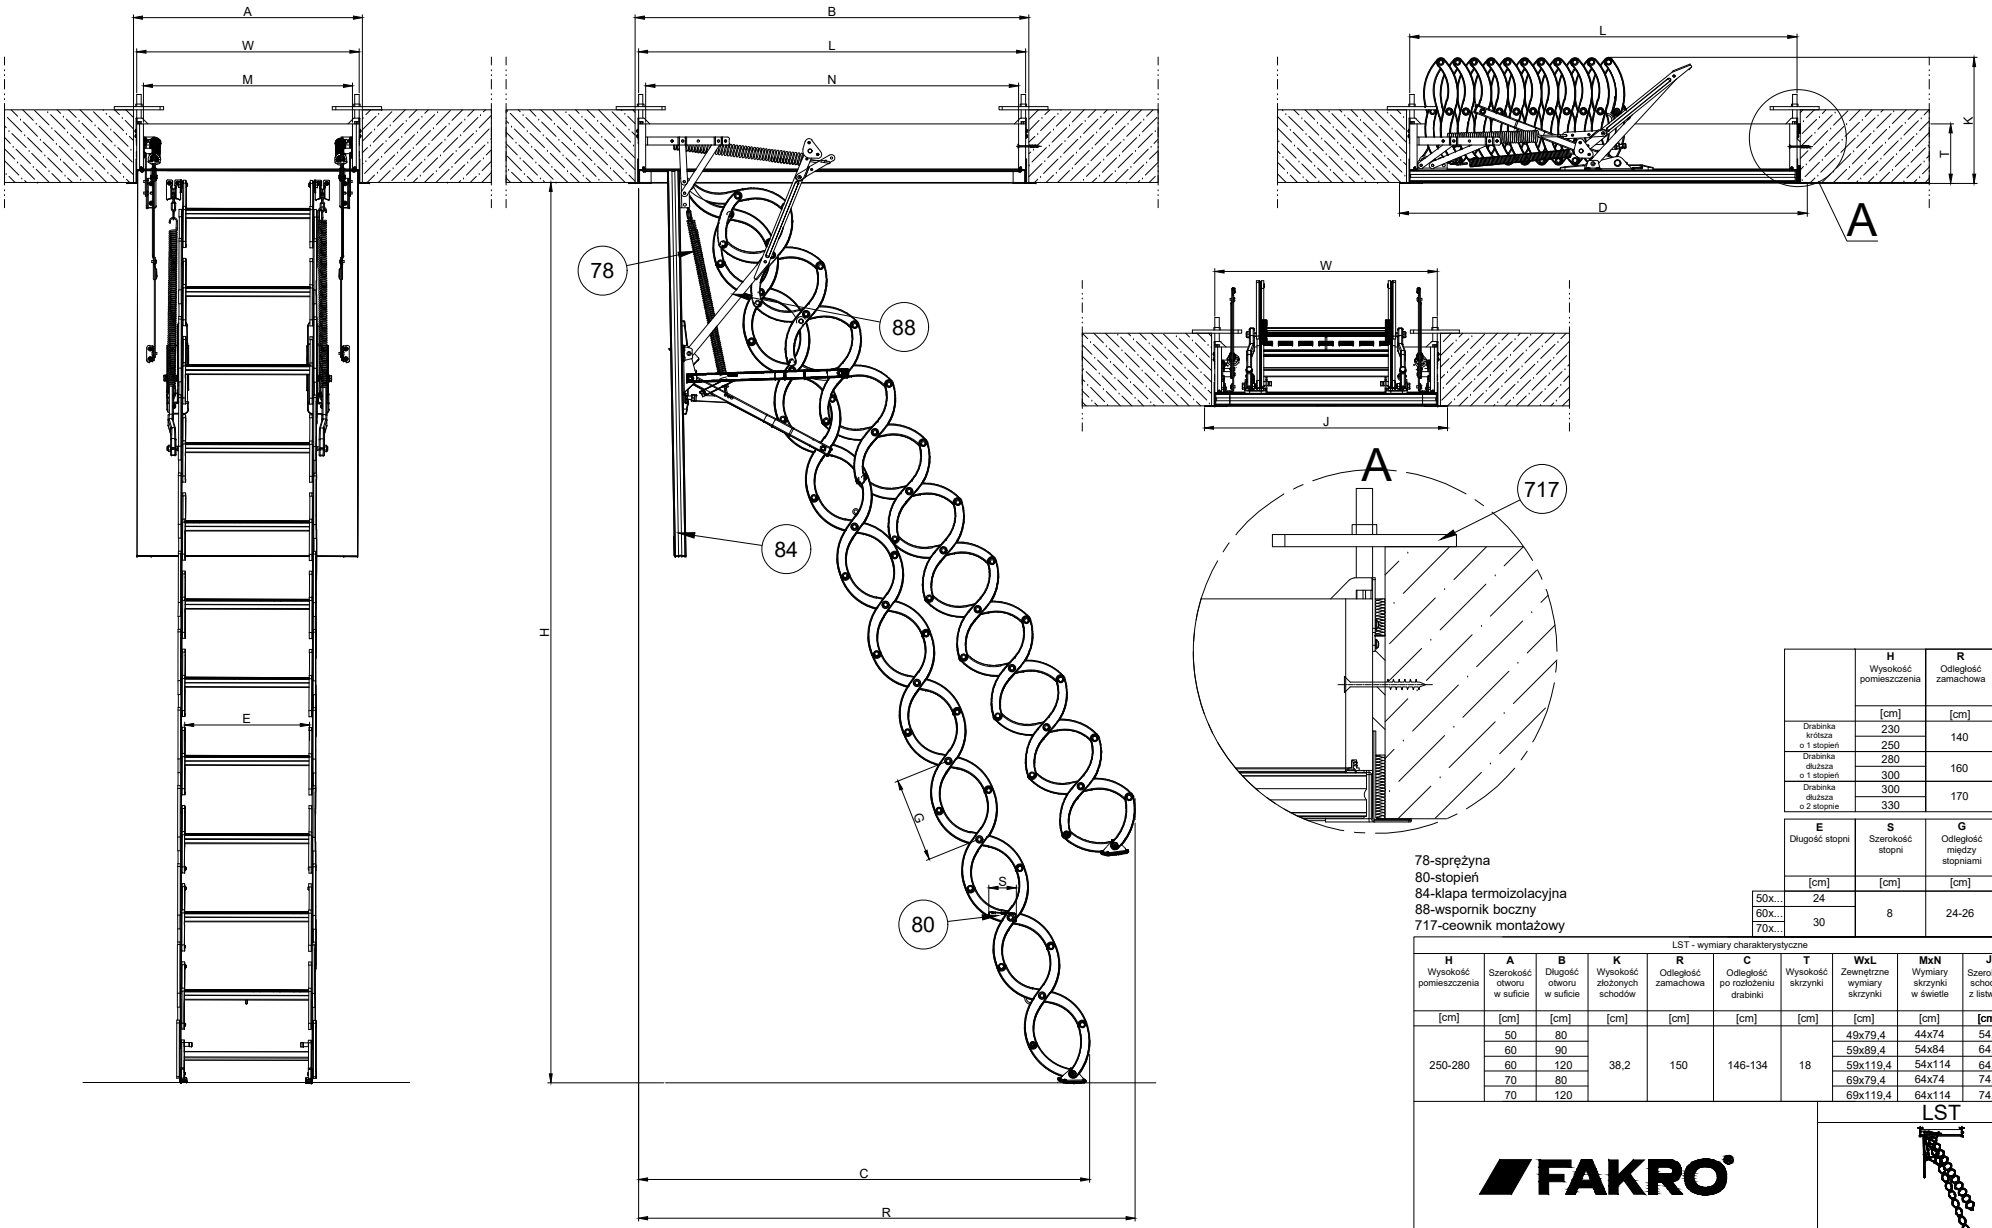

78-sprężyna
80-stopień
84-klapa termoizolacyjna
88-wspornik boczny
717-ceownik montażowy

	H Wysokość pomieszczenia	R Odległość zamachowa	C Odległość po rozłożeniu drabinki
	[cm]	[cm]	[cm]
Drabinka krótsza o 1 stopień	230	140	135
	250		127
Drabinka dłuższa o 1 stopień	280	160	153
	300		145
Drabinka dłuższa o 2 stopnie	300	170	163
	330		150

	E Długość stopni	S Szerokość stopni	G Odległość między stopniami	Standardowa ilość stopni
	[cm]	[cm]	[cm]	[szt.]
50x...	24	8	24-26	11
60x...	30			
70x...				

LST - wymiary charakterystyczne

H Wysokość pomieszczenia	A Szerokość otworu w suficie	B Długość otworu w suficie	K Wysokość złożonych schodów	R Odległość zamachowa	C Odległość po rozłożeniu drabinki	T Wysokość skrzynki	WxL Zewnętrzne wymiary skrzynki	MxN Wymiary skrzynki w świetle	J Szerokość schodów z listwami	D Długość schodów z listwami
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
250-280	50	80	38,2	150	146-134	18	49x79,4	44x74	54,0	84,4
	60	90					59x89,4	54x84	64,0	94,4
	60	120					59x119,4	54x114	64,0	124,4
	70	80					69x79,4	64x74	74,0	84,4
	70	120					69x119,4	64x114	74,0	124,4

FAKRO

LST

Rysunek techniczny: Schody strychowe-nożycowe LST	FORMAT: A4	SKALA: 1:25	DATA: 04.2026

Uwaga! Niniejszy rysunek jest informacyjno-poglądowy. Wszelkie zamieszczone na rysunku wymiary muszą być zweryfikowane na miejscu montażu. Z uwagi na fakt, iż rysunek jest schematyczny firma FAKRO nie bierze odpowiedzialności za jakość rzeczywistego montażu.