

Napęd do zasłon

Z napędu można korzystać przy zasłonach zawieszonych na odcinku prostym, tak często stosowanych przy urządzeniu wnętrz domów czy hoteli. Dzięki dołączonemu pilotowi użytkownik może sterować jedną lub wieloma warstwami tkaniny. Instalacja urządzenia jest prosta a jego obsługa komfortowa. Aluminiowa prowadnica odgrywająca istotną rolę w systemie automatyki domowej może być mieć kształt odcinka prostego.

Napęd do zasłon cechuje bardzo cicha praca gwarantująca niespotykany komfort użytkowania. Funkcja miękkiego startu i zatrzymania pozwala na płynne przesuwanie zasłon. Inteligentny ogranicznik posiada funkcję pamięci, dzięki której nie ma potrzeby jego ręcznego ustawiania. Funkcja uruchomienia napędu poprzez pociągnięcie zasłony ułatwia jego obsługę i gwarantuje niezwykle doświadczenia.



Napęd do zasłon

Opis funkcji



Elegancka praca

Silnik prądu stałego z funkcją delikatnego odstawiania i zastaniania. Po uruchomieniu napędu i zbliżeniu się do położenia granicznego prędkość spada sprawiając, że zasłona porusza się w bardziej stylowy sposób.



Funkcja elektronicznego ogranicznika

W przypadku zastosowanego elektronicznego nie ma potrzeby ręcznego ustawiania jego położenia, co znacznie skraca czas uruchamiania. Elektroniczny ogranicznik automatycznie usuwa różnice w położeniu granicznym każdego dnia zachowując precyzję przez długi czas.




Wbudowana funkcja odbiornika

Napęd do zasłon jest wyposażony w odbiornik kompatybilny ze wszystkimi nadajnikami firmy FEIERGE. Zasłonami można sterować oddzielnie lub w grupach.



Funkcja wykrywania oporu i zatrzymania

Po napotkaniu na opór zasłona zatrzyma się automatycznie.

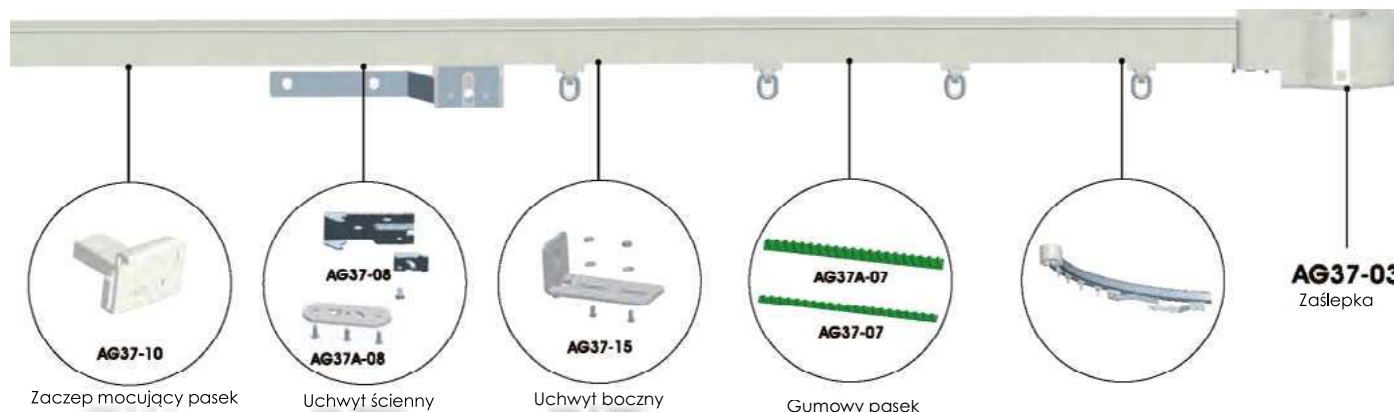

Funkcja uruchomienia za delikatnym pociągnięciem

Ręczne przesunięcie zasłony o około 20 cm spowoduje uruchomienie napędu i zatrzymanie jej w momencie pełnego rozsunięcia lub zasunięcia (bez potrzeby używania pilota).



Długa żywotność i wysoka trwałość

W urządzeniu zastosowano wytrzymały pasek zębaty o długiej żywotności, odporny na działanie substancji o wysokiej kwasowości. System zachowa swój kształt przez przynajmniej 15 tys. cykli. Żywotność systemu to 20 lat przy użytkowaniu 2 razy dziennie.



Obsługa ręczna przy wyłączonym zasilaniu

Przy wyłączonym zasilaniu system obsługuje się tak jak w przypadku standardowych zasłon - należy delikatnie pociągnąć zasłonę, aby zasłonić lub odsłonić okno.



Zewnętrzne styki bezpotencjałowe

Styki bezpotencjałowe pozwalają podłączyć przełącznik mechaniczny lub dotykowy.

FC54AE

AE: Wbudowany adapter radiowy

Elektroniczny ogranicznik + Wbudowany odbiornik + Zatrzymanie po napotkaniu na opór + Uruchomienie za delikatnym pociągnięciem + Obsługa przy wyłączonym zasilaniu + Długa żywotność + Zewnętrzne styki bezpotencjałowe + Trzecie, czwarte, piąte położenie graniczne + Elegancka praca + Komunikacja RS485



Zakres FC54AE Wbudowany adapter radiowy

Certyfikat produktu

Typ silnika	Bezpieczna waga zasłony	Znamionowy moment obrotowy	Prędkość znamionowa	Prędkość otwierania/zaamykania	Prąd znamionowy	Czas pracy	Stopień ochrony	Maksymalna liczba obrotów	Długość przewodu	Waga
	Kg	Nm	Obr./min.	cm/s	A	h	IP	Obrót	m	Kg
100-240V/50Hz.60Hz FC54AE-1.2/75	50	1,2	75	12	0,13	240	40	∞	≤12	1,04

AC 100-240V/50Hz.60Hz




Funkcje i specyfikacja

Obciążenie


Bezpieczna waga zasłony

Napęd do zasłon FC54AE-1,2/75

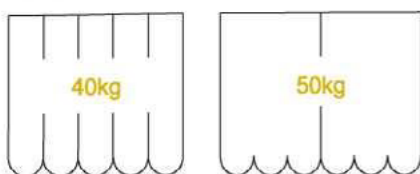

Odsuwanie na jedną stronę Rozsuwanie na dwie strony

Wymiary instalacji szynowej

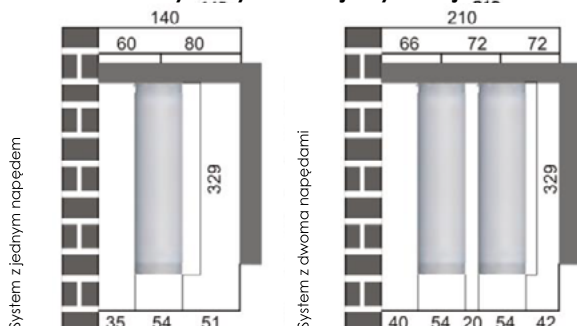


SYSTEM STEROWANIA

sterowanie bezprzewodowe + sterowanie pojedyncze na styku bezpotencjałowym




sterowanie pojedyncze

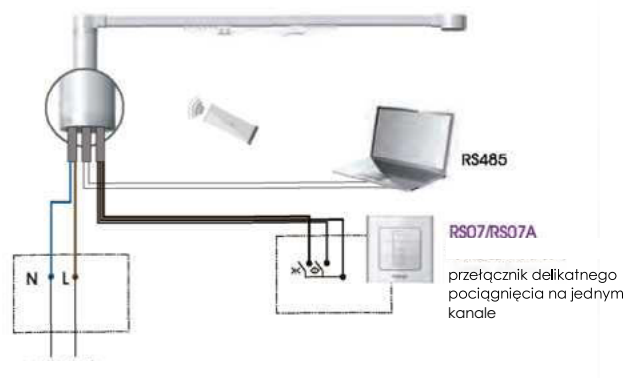

sterowanie bezprzewodowe + sterowanie podwójne na styku bezpotencjałowym




sterowanie podwójne

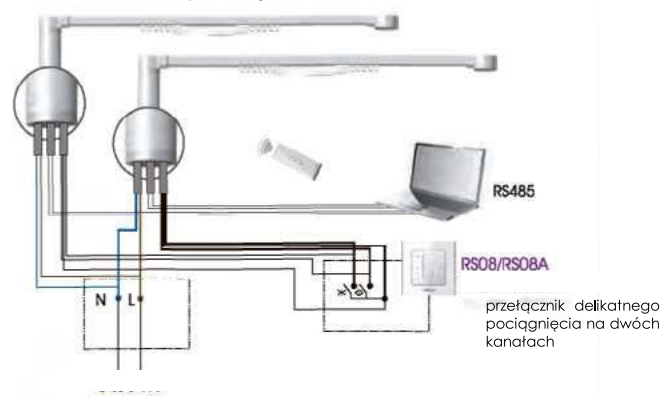

Prowadnica zasłony System

PROWADNICA **A**

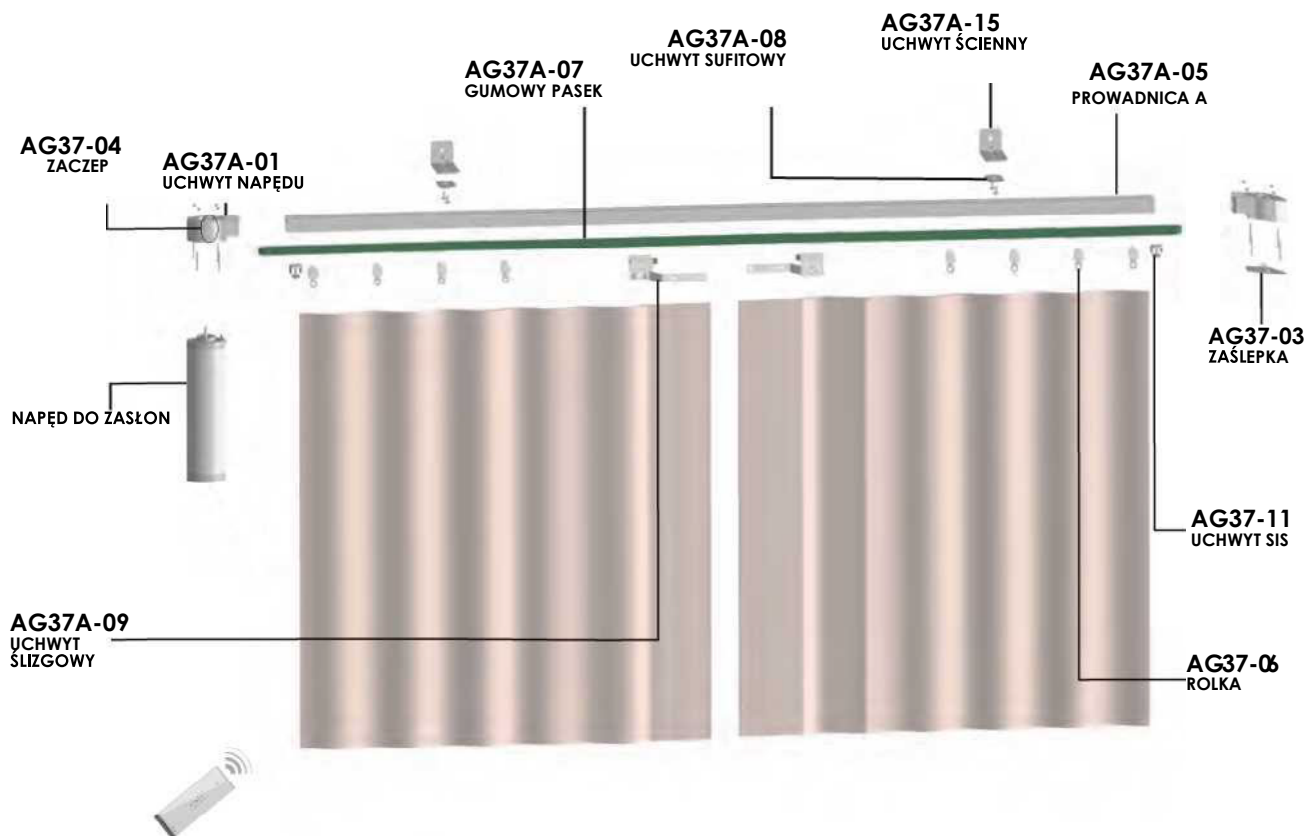

Widok prowadnicy A

Napęd do zasłon
Prowadnica




Prowadnica A i akcesoria


Prowadnica A




Wymiary prowadnicy A



Rozsuwanie na dwie strony



Odsuwanie na jedną stronę



L.P.	ZDJĘCIE PRODUKTU	NAZWA PRODUKTU	KOD PRODUKTU	OPIS	WYMAGANA ILOŚĆ
1		PROWADNICA A	AG37A-05	ALUMINIUM	ZAKUPIĆ ZGODNIE Z ŻĄDANĄ DŁUGOŚCIĄ (JEDNOSTKA: METRY)
2		GUMOWY PASEK	AG37A-07	ZIELONY, MAKS. 100 KG.	ZAKUPIĆ ZGODNIE Z ŻĄDANĄ DŁUGOŚCIĄ (JEDNOSTKA: METRY) DŁUGOŚĆ OBLICZYĆ ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI
3		UCHWYT ŚLIZGOWY	AG37A-09		ROZSUWANIE NA DWIE STRONY/ODSUWANIE W JEDNĄ STRONĘ 1SZT./ZEST.
4		UCHWYT SUFITOWY	AG37A-08	METAL	DWIE SZT. NA METR PROWADNICY DODATKOWY METR = DODATKOWY UCHWYT
		UCHWYT ŚCIENNY	AG37A-15	PROWADNICA POJEDYNCZA	
5		ROLKA	AG37-06	ROLKA STANDARDOWA	6 SZT. NA METR
			AG37-06A		
6		ŁĄCZNIK PROWADNIC	AG37A-14	DO ŁĄCZENIA PROWADNIC	1 SZT. NA KAŻDE POŁĄCZENIE
7	 	UCHWYT NAPIĘDU FC54AE	AG37A-00-54		ODSUWANIE NA JEDNĄ STRONĘ AG37A-01 2PCS AG37-Q3 1PCS AG37-04 2PCS AG37-11 2PCS ROZSUWANIE NA DWIE STRONY AG37A-01 2PCS AG37-Q3 1PCS AG37-04 2PCS AG37-11 2PCS